

Vred - för vidare information se www.nordwind.se

Fönstervred 3

Fönstervred av mässing. Levereras med 10 mm hake för plan montering. SB-pack levereras inklusive skruv.



Fönstervredshake 3

Fönstervredshake av mässing. För plan montering - 10 mm djup hake. SB-pack levereras inklusive skruv.



Fönstervred 230 utan hake

Fönstervred av mässing utan hake. För plan montering, djup 10 - 15 mm hake. SB-pack levereras inklusive skruv.



Fönstervred 250

Fönstervred av mässing utan hake. För plan montering används 10 mm hake. SB-pack levereras inklusive skruv.



Fönstervred 230 med hake

Fönstervred av mässing. Med hake 3 eller 7. För plan montering används 10 mm hake. Inklusive skruv.



Fönstervredshake 7

Fönstervredshake av mässing. SB-pack levereras inklusive skruv.



Fönstervred 23

Används för inåtgående fönster.



Hake 338D och 337

Används för inåtgående fönster med överfalsad bäge i enluftsfönster med post.



Fix 337

Används då falstjocklek 0 mm.



Fönstervred Fix V70

Används för inåtgående fönster. Vit



Hake 77D

Steglös justering från 27 till 34 mm Vit



Vilkor:

Vid beställning av vissa beslag kan leveranstid förekomma.

Fönsterhandtag - för mer information och fler fönsterhandtag se www.nordwind.se

Handtag 2140



Handtag 2164



Handtag Fix 83



Handtag 2683



Handtag Copenhagen



Handtag Fix 42



Tillbehör till fönsterhandtag

Underläggsbricka 1528

Underläggsbricka av mässing.
Används vid montering av fönsterhandtag i spanjoletter av äldre typ.



Fästbricka FIX 5325

Av glansförzinkad zamak. Används för montering av fönsterhandtag på kopplad bäge. Till FIX fönsterhandtag 835S, 836S och 837S.



Måttbeställda spanjoletter

Kan beställas för inåtgående och utåtgående fönster och dörrar. För modell och typ: se vidare på www.nordwind.se



Kantregel Fix 146

Används för utåtgående och inåtgående fönster utan post. Material: vit acetal plast.



Kantregel Fix 8313

Används för utåtgående och inåtgående fönster utan post. Kolvutsprång: 8-25 mm.



Handtagsfäste 806 och 842

För Fix-handtag på fönster och dörr där betryggande skruvfäste ej finns. Fix 842 används tillsammans med läsbarFix-spanjolett. Fix 806 används tillsammans med övriga Fix-spanjoletter.



Kopplingshylsa FIX 833

Kopplingshylsa av mässing med brytspår. För spanjolett-handtag med 8 mm pinne för att koppla ihop utvändigt och invändigt handtag. Brytspåret gör att kopplingen går av om någon försöker forcera dörren med utsidans handtag då det är låst.




Handtagsskoppling

FIX 961 Handtagsskoppling med brytspår. Används för kopplad fönsterdörr med handtag på båda sidor. Brytspåret gör att kopplingen går av om någon försöker forcera dörren med utsidans handtag då det är låst.



Underläggsbricka 4285

För Fix spanjolett-handtag som skall ersätta äldre handtag med lång bricka.

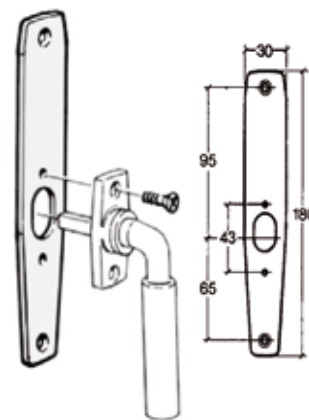

Handtagsspärr

Låsspärr av zink till fönsterhandtag.

FIX 2145 Automatisk -

- Barnsyddande

FIX 2144 Manuell -

- Ej barnsyddande



Handtagsspärr

Låsspärr av zamak till lösning.

FIX 850 Automatisk -

- Barnsyddande

FIX 840 Manuell -

- Ej barnsyddande



Tryckcylinder

Fix 7287 - till fönsterlås
2820, 2830



Fönsterlås

Fix 2820 för inåtgående
Fix 2830 för utåtgående
Godkända av Svensk Brand



Koppelskruv - för vidare information se www.nordwind.se


Koppelskruv 248

Koppelskruv av stål. Inklusive hullinghylsa 9145 samt ledhylsa 188 av mässing. Gänga 1/4" 100 st/frp



Koppelskruv 249

Koppelskruv av stål. Inklusive hullinghylsa 9145, mellanhylsa 178 samt ledhylsa 188 av. 2 st/frp



A

Koppelskruv 360

Koppelskruv av stål. Gänga 1/4" - från 30mm - 80mm. 100 st/frp



Ledhylsa 186

Ledhylsa av zink. Avsedd för koppelskruv 360. Gänga invändigt 1/4" 100 st/frp



Ledhylsa 18

koppelskruv 360. Gänga invändigt 1/4" 100 st/frp



Hullinghylsa 1401

Hullinghylsa av zink. Avsedd för koppelskruv 360. Gänga invändigt 1/4" 100 st/frp



Hullinghylsa 1561

Hullinghylsa av mässing. Avsedd för koppelskruv 360. Gänga invändigt 1/4" 100 st/frp



Hullinghylsa 9145

Hullinghylsa av mässing. Avsedd för koppelskruv 360. Gänga invändigt 1/4" 100 st/frp



Koppelhakar - för vidare information se www.nordwind.se

Koppelhake 3

Koppelhake av zink. SB-pack levereras inklusive skruv. 100 st/frp




Koppelhake 4

Koppelhake av zink. 100 st/frp



Koppelhake Fix 80

100 st/frp



Koppelhake KBE -S

100 st/frp



Koppelhake KB 85

Koppelhake av zink. SB-pack levereras inklusive skruv. 100 st/frp



Koppelhake 5026

Koppelhake av zink. SB-pack levereras inklusive skruv. 100 st/frp



Hakar - för mer information och fler produkter se: www.nordwind.se

Stormhasp 21

Stormhasp av stål. SB-förp. innehåller även skruvögla 8. Finns i flera olika storlekar: 50 st/frp



Skruvögla 8

Skruvögla av stål. 100 st/frp



Stormhaspmärla 23

Stormhaspmärla av stål. 50 st/frp



Stormhasp 300

Stormhasp av stål. 100 st/frp



Fönsterhållare

Dörrhållare 520

Dörrhållare för utåtgående fönsterdörr. Stång av aluminium, fästen av plast. Ej barnskyddande.




Fönsterhållare 2251

Fönsterhållare av rostfritt stål. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.



Fönsterhållare 2525

Fönsterhållare av mässing. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.



Fönsterhållare 1226

Fönsterhållare av mässing. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.



Fönsterhållare 232

Fönsterhållare av aluminium. Ändbeslag av plast. Kan användas för både utåt och inåtgående fönster. Reglerbar 145-190 mm. Ej barnskyddande.



Fönsterhållare 1225-2

Fönsterhållare av plast. För inåtgående fönster. Ej barnskyddande.




Fönsterhållare 1225-1

Fönsterhållare av plast. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.




Fönsterhållare 1224-2

Fönsterhållare av plast. För inåtgående fönster. Ej barnskyddande.




Fönsterhållare 1224-1

Fönsterhållare av plast. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.




Fönsterhållare 66

Fönsterhållare av plast. För inåtgående fönster. Barnskyddande.




Fönsterhållare 55

Fönsterhållare av plast. För utåtgående fönster. Barnskyddande.




Fönsterhållare 225-2

Fönsterhållare av rostfritt stål. För inåtgående fönster. Ej barnskyddande.



Balkongdörrhållare 231

Balkongdörrhållare av aluminium. Ändbeslag av plast. Kan användas för både utåt och inåtgående balkongdörrar. Reglerbar 310-510 mm. Ej barnskyddande.




Vädringsbeslag 3850

Vädringsbeslag av stål. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.



Fönsterkedja 35

Fönsterkedja överdragen med vit plastslang. Med karbinhakar och skruvögglor.




Skjutpartiwire 34

Skjutpartiwire för framförallt skjutdörrar men även för balkongdörr. Barnskyddande.




Fix 203

För inåtgående fönster med underhängd, överfalsad bäge.




Fix 220 och 225

Fix 225 bågbredd under 50 cm.
Fix 220 bågbredd över 50 cm.




Fix 202 - 220

Fix 202: bågbredd under 500 mm.
Fix 230: bågbredd över 500 mm.




Fix 92 - 93 - Barnskyddande

Fix 92 för inåtgående fönster.
Fix 93 för utåtgående fönster.




Vid beställning av vissa beslag kan leveranstid förekomma.


Stängningsbeslag för utåtgående fönster

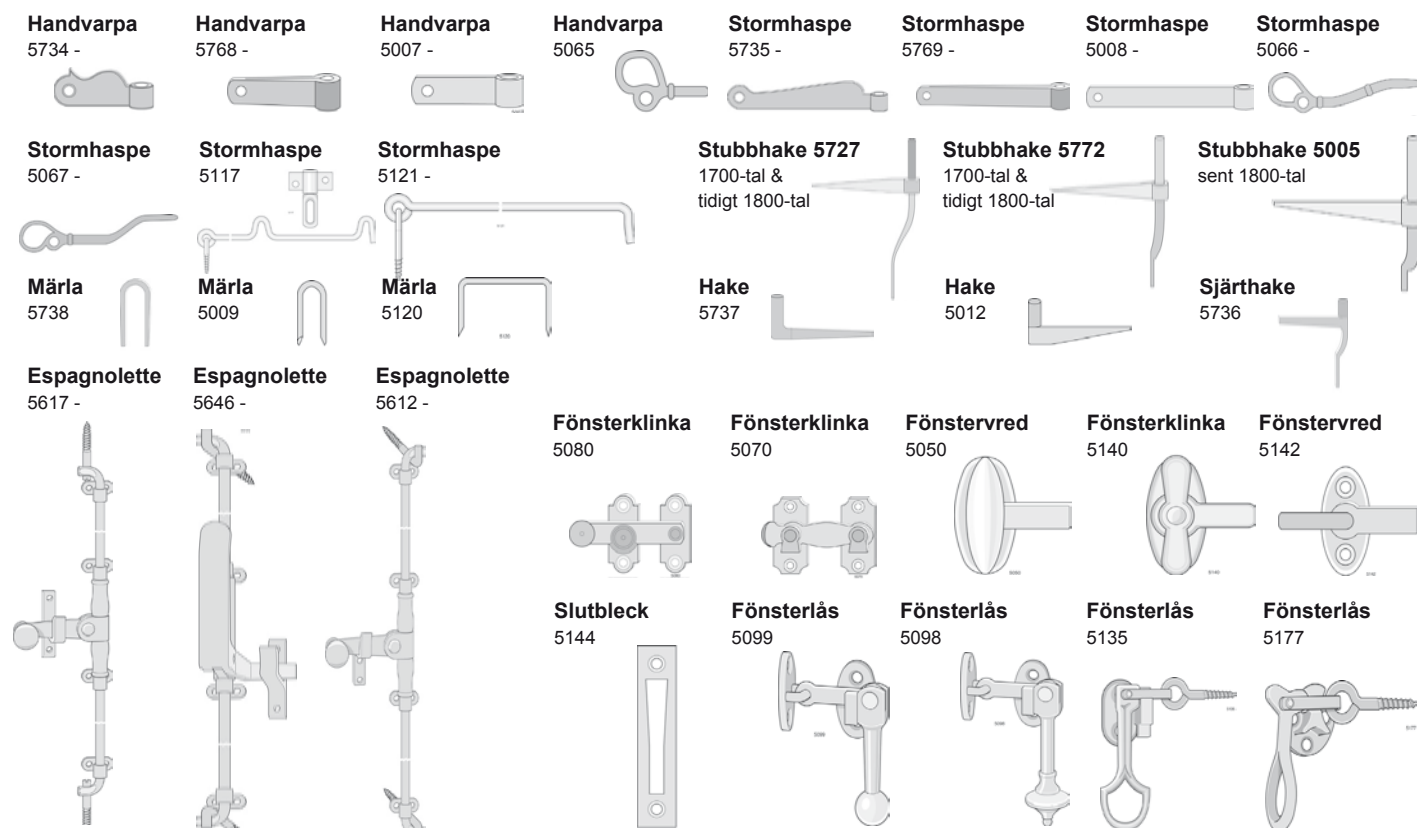

Stängnings- och uppställningsbeslag för inåtgående fönster

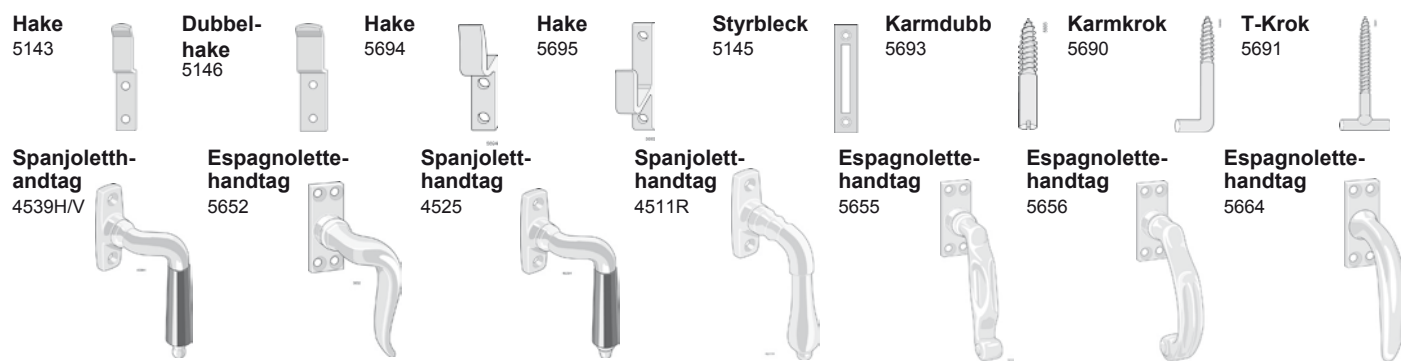


Innanfönsterbeslag

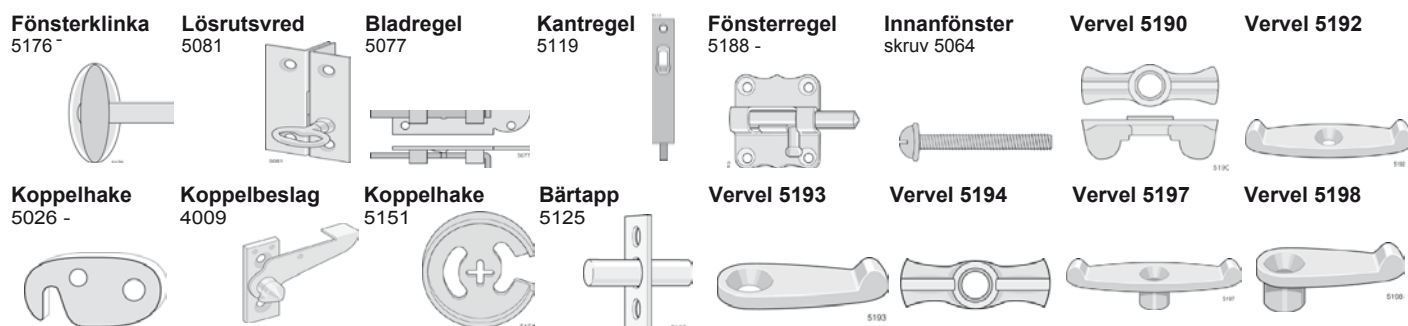


Övriga fönsterbeslag




Gångjärn för ofalsade fönster

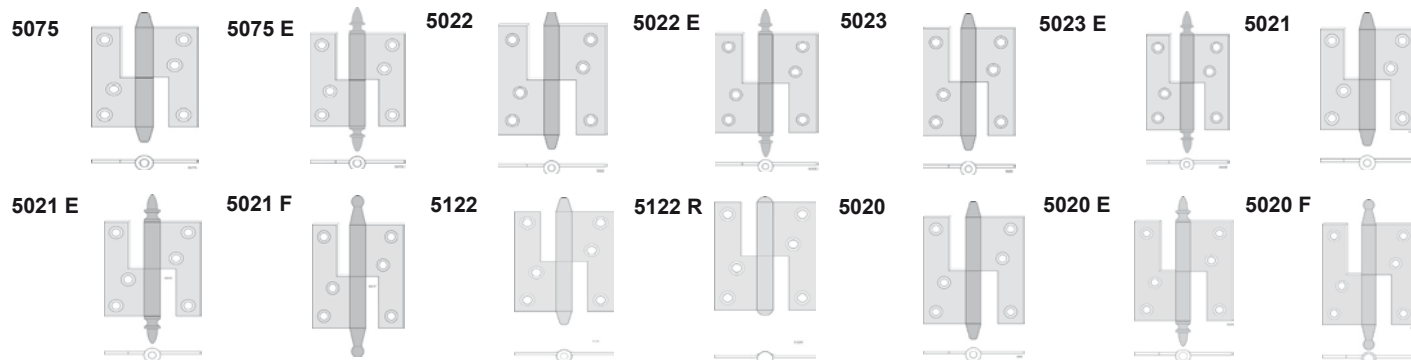

Gångjärn för överfalsade fönster

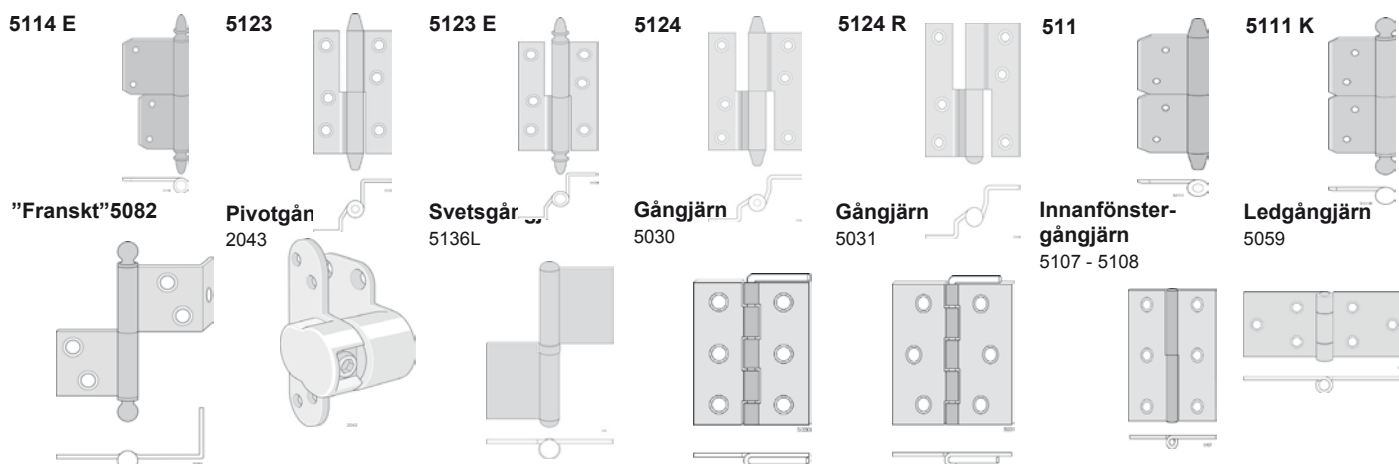


Utanpåliggande vinkelgångjärn, hörnjärn och stubbhakar- olika epoker

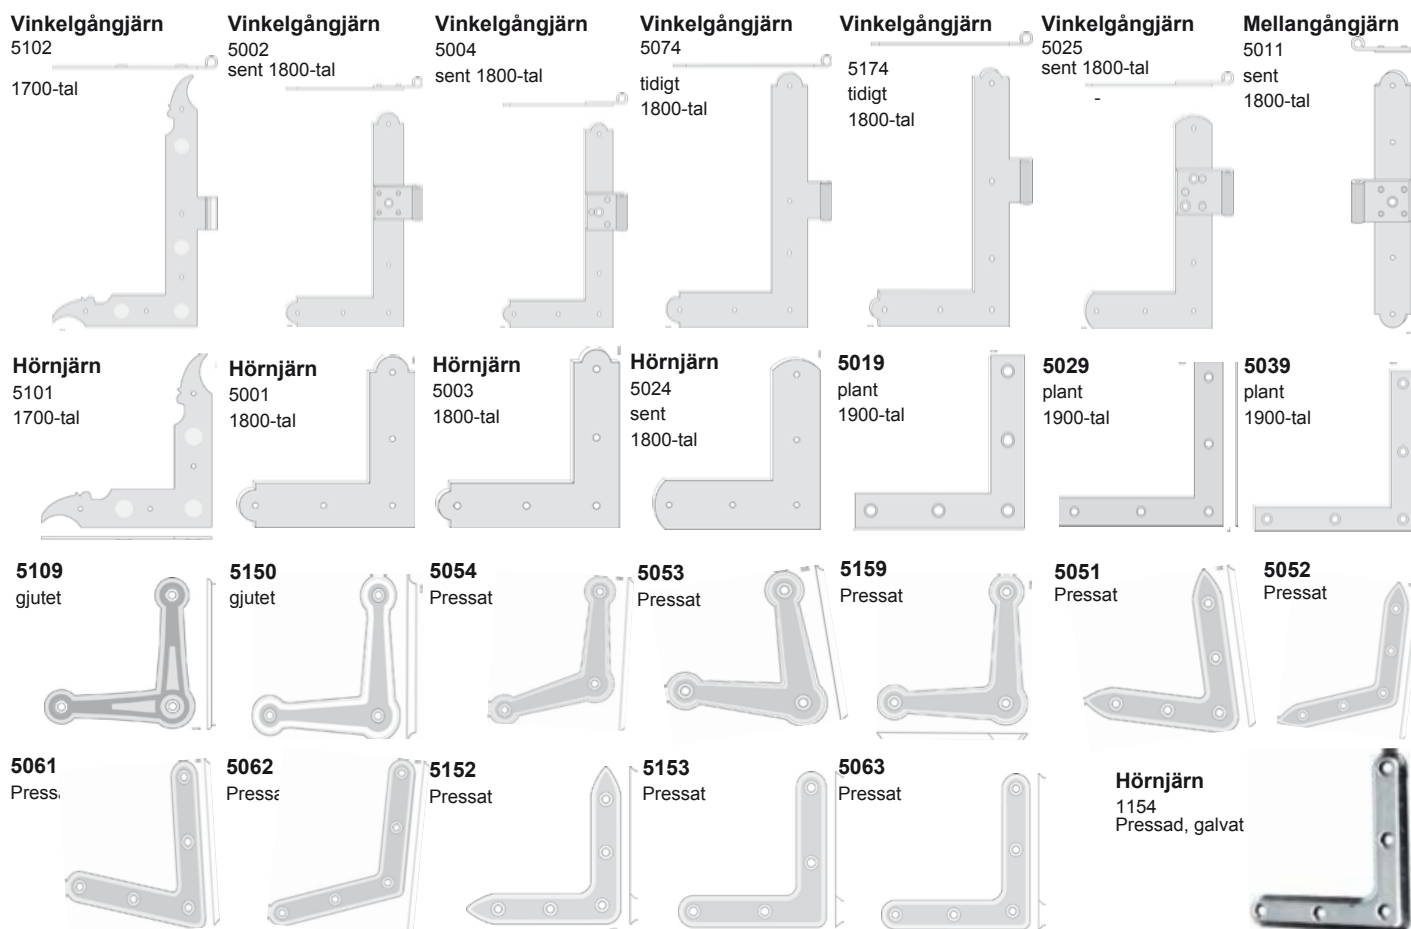


Slutbleck- för mer information och fler produkter se: www.nordwind.se


Slutbleck Fix 62




Slutbleck Fix 62R




Slutbleck Fix 622




Slutbleck Fix 63




Slutbleck Fix 63R




Slutbleck Fix 634




Slutbleck Fix 644




Slutbleck Fix 654



Slutbleck Fix 69




Slutbleck Fix 69R




Glidbleck Fix 1654

För inåtgående fönster




Glidbleck Fix 4995

För inåt & utåt-gående



Skruv till beslag

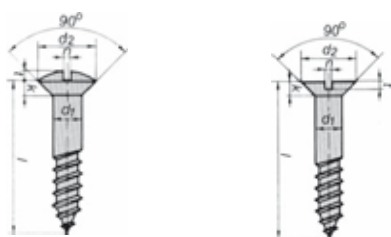

Betäckning på skruv ex. - TKFX

T - Träskruv

K - Kullerförsänkt

F - Förlädd (FZV = varmförzinkad) (FN = förlädd) (förlädd mässing)

X - Kryss (S = spår) (T = totxs)

Vanligaste dimensioner för beslag,

Tjocklek

3,0 mm	12, 16, 20, 25, 30, 40 mm
3,5 mm	12, 16, 20, 25, 30, 40, 45, 50 mm
4,0 mm	20, 25, 30, 40, 45, 50, 65, 70, 75 mm
4,5 mm	20, 25, 30, 40, 45, 50, 60 mm
5,0 mm	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 mm
6,0 mm	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 mm

Längd

Förpackning 200 st

Ytbehandling

Ytbehandling

Lämna in gamla beslag för ytbehandling.

1. Trummning - rengöring

2. Förläddning.

- Förläddning.

- Förläddning.

- Vi utför även andra ytbehandlingar på förfrågan.



Vilkor:

Vid beställning av vissa beslag kan leveranstid förekomma.