


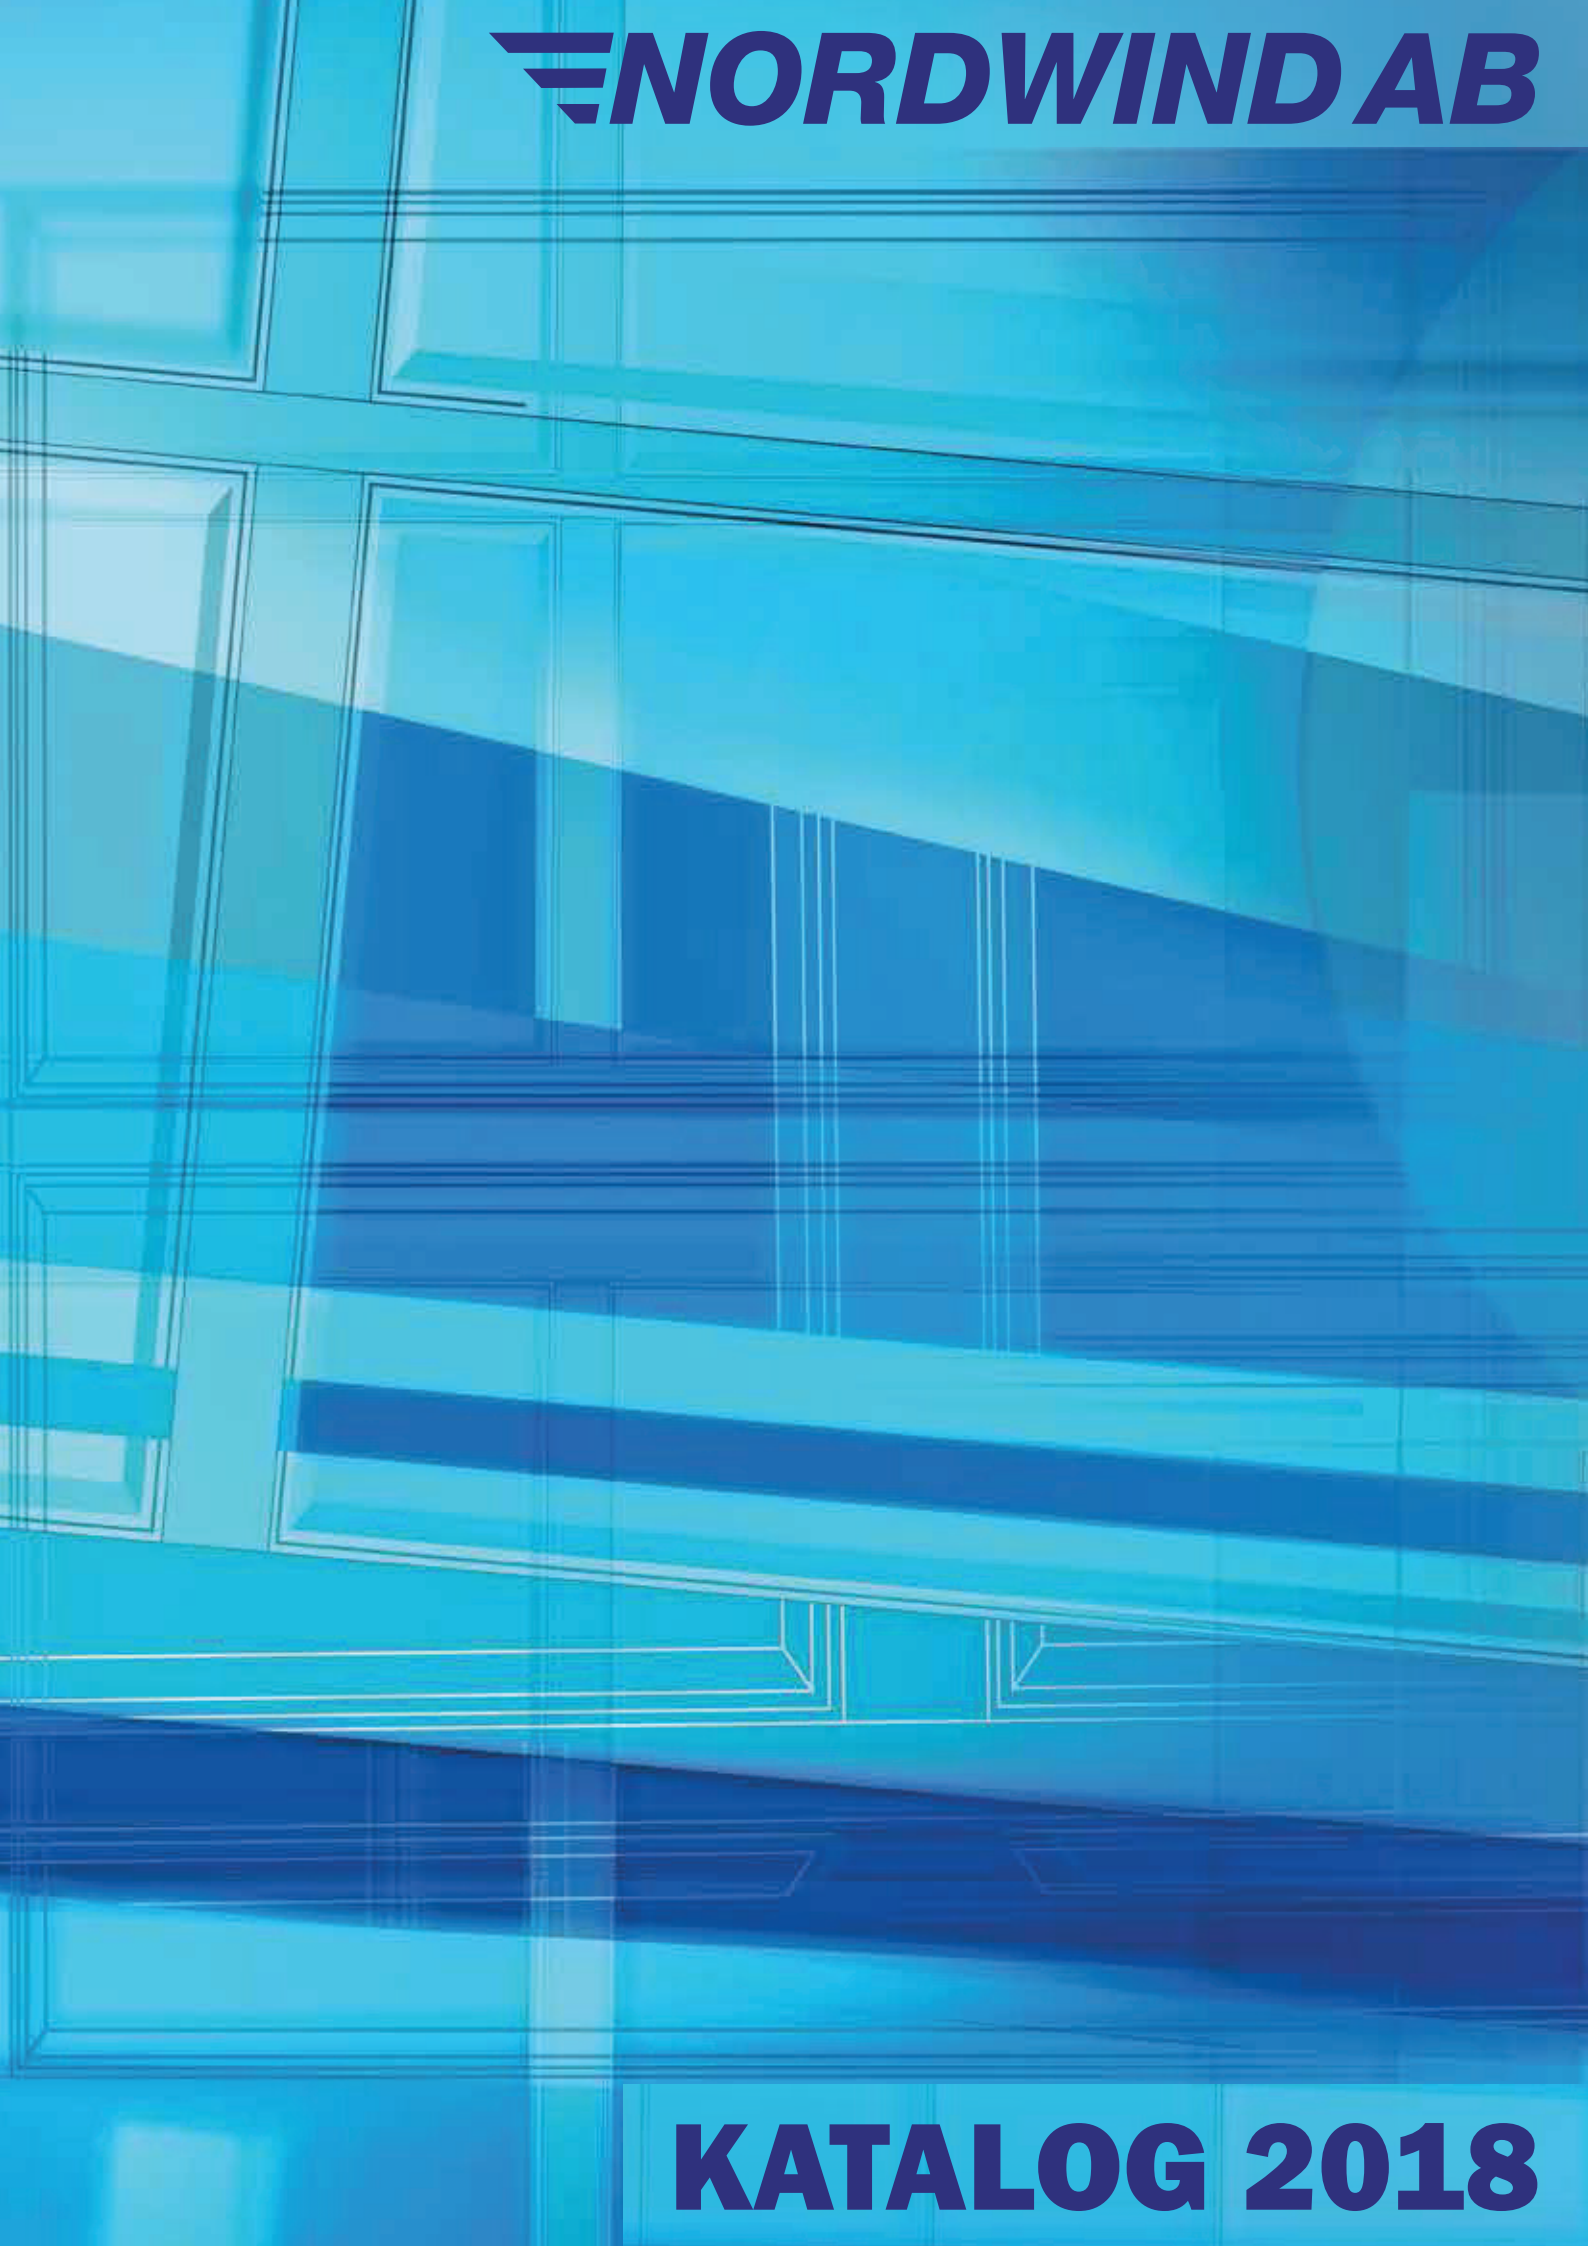

NORDWIND AB

KATALOG 2018

Specialistprodukter för bygg-, glas- och fönsterarbeten

Avtalerbjudande

Bli kund hos oss och ta del av fördelaktiga rabattavtal och specialerbjudanden .

Leveransinformation

Er order behandlas samma dag som den inkommer.

1-2 dagars leveranstid vid lagerförda produkter.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten till konstruktions-, produkt- och materialförändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Priser

Alla priser gäller exkl moms och frakt. Lastpallar debiteras, övrigt emballage ingår. Priser kan ändras utan särskilt meddelande.

Betalning

Expeditionsavgift tillkommer på order som understiger 500 kr exkl. moms.

Betalning inom 30 dagar från leveransdatum. Efterkrav förbehålles.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift debiteras.

Register

s.4 Fogmassor	s.30 Fein
s.5 Fönsterkitt -Pro	s.31 Festool dammsugare
s.6 Fogmassor	s.32 Festool slipmaskiner
s.7 Fogmassor	s.33 Festool maskiner
s.8 Fogmassor	s.34 Beslag vred
s.9 Fogmassor mot brand	s.35 Beslag kantreglar mm
s.10 Fogmassor - limande	s.36 Beslag fönsterhållare mm
s.11 Fogspruta 14,4 V	s.37 Beslag kulturbeslag
s.12 Fogspruta 10,8 V	s.38 Beslag kulturbeslag
s.13 Fog - tillbehör	s.39 Beslag div
s.14 Fog - tillbehör	s.40 Beslag div
s.15 Fönsterskydd Iglo	s.41 Glasningslister ALU / PVC
s.16 Fönsterskydd Iglo	s.42 Glastillb_glasskarutr
s.17 Fönstermontage	s.43 Glastillbehörs
s.18 Karmskruv	s.44 Glastillbehör lyftare
s.19 Bottningslist	s.45 Glastillbehör div
s.20 Isover drev	s.46 Bockar för glasning
s.21 Slippapper	s.47 Renovglas / 3:e glaset
s.22 Slippapper	s.48 Renovglas / 3:e glaset
s.23 Tätningslister	s-49 Kurs i Renovglas
s.24 Tätningslister	s.50 Renovglas förbrukningsartiklar
s.25 Justering - hjälpmedel	s.51 Renovglas förbrukningsartiklar
s.26 Färgborttagning	s.52 Kurs fönsterrenovering
s.27 Speedheater	
s.28 Kittborttagning	
s.29 Trälagningshjälpmedel	

Fog och kittmassor

Många intressanta nyheter!



Nordwind har de senaste 25 åren importerat och sålt fogmassor från de största producenterna i Europa. Vi har nu tillsammans med dessa producenter tagit fram en helt ny serie fogmassor under eget varumärke. Det har gett oss den unika möjligheten att handplocka de produkter som är producerade med den senaste tekniken och som är mest prisvärda hos varje producent. Produkterna vi valt ut är av den högsta kvaliteten i varje segment vilket innebär att ett mindre antal fogmassor klarar av fler applikationer med godkända miljö och CE -märkningar.

Fogmassorna ska klara de tuffaste Svenska miljökraven, därför har vi låtit miljöcertifiera dem hos BASTA!

Fönsterkitt



FÖNSTERKITT -PRO

Fönsterkitt -Pro är ett fönsterkitt baserat på hybrid polymer med mycket hög kvalitet för enkelglasning av fönster.

Kittet är både lätt att applicera och efterbearbeta, skintorkar snabbt och kan därmed målas på nästan omgående. Efter härdning bildar kittet en hård yta vilket förhindrar färgkrackelering, de fäster även på de flesta material.

Fönsterkitt PRO har mycket goda åldringsegenskaper, är motståndskraftig mot syra, bas, UV-ljus, fukt och mekanisk nötning vilket gör det till ett mycket hållbart fönsterkitt.

Egenskaper:

Går utmärkt att måla på med de flesta färger. Vid övermålning med lacknaftaburna färger förlängs färgens torktid något, utför alltid ett test. Fäster väl på material som glas, keramik, emalj, glaserat kakel och klinkers, lackat eller målat trä och många andra material, utför test för provning.

Egenskaper:	
Övermålningsbarhet:	Mycket goda övermålningsegenskaper.
Härdsystem:	Hybrid polymer.
Förpackning:	12 x 310ml patron samt 600ml korv
Färger:	Vit

Teknisk data:	
Lagringstid:	12 månader
Dammtorr:	5-10 min
Härdningstid:	2,5-3mm/24h
Krympning:	+/-2%
Appliceringstemperatur:	+5° till +40° C
Temp. beständighet:	-40° till +80° C

Begränsningar:	
Rekommenderas inte för fog under kontinuerlig vattenkontakt och inte heller för PE, PP, teflon och bituminösa ytor.	
All information är resultatet av våra egna tester och erfarenheter och är av allmän karaktär.	
Det är användarens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för ändamålet	

Åffa glasmästarkitt - För traditionell kittning med kniv

Traditionellt linoljekitt, passar vid kulturella och museala objekt där man vill bevara det gamla. Knådas för hand och slätas sedan ut med kittkniv. Baserat på linolja och krita. Bör övermålas!

Burk 375ml

50:-

Hink 5kg

260:-



Fog - Bygg & Fasad




BYGG & FASAD

Med senaste industriella tekniken har denna nya högkvalitativ, miljövänlig, och permanent elastisk tätmassa baserad på krympfri hybridpolymer utvecklats. Är CE-märkt för de flesta fogar exteriört och interiört inom byggindustrin:

CE - Märkning:

- **25LM:** Låg modul fog med mycket god rörelseupptagningsförmåga.
- **Facade:** Är klassad för rörelsefogar i fasad.
- **Exteriört:** Är klassad för rörelsefogar utomhus.
- **Interiört:** Är klassad för rörelsefogar inomhus.
- **Cold climat:** Är klassad för kallt klimat.



Egenskaper:

Hög elasticitet (låg modul) och rörelseförmåga ($\pm 25\%$). Ingen bubbelbildning vid hög temperatur och luftfuktighet. God vidhäftning till brett spektrum av material. Kan målas med vattenbaserade färger och många andra system (testas alltid först). Minimal hälso- och säkerhetsrisker.

Bruksanvisning:

Rengör ytan från fett och smuts före applicering. Kan övermålas med de flesta typer av färg, men testa alltid färgen på fogmassan först!

Egenskaper:

Övermålningsbarhet: Kan övermålas med de flesta typer av färger.
Härdsystem: Hybrid polymer, härdar genom luftens fuktighet.
Förpackning: 12 x 310 ml patron - 20 x 600 ml
Färger: Vit, grå, svart.

Teknisk data:

Torrhalt:		Lagringstid:	12 månader
Rörelseupptagningsförmåga:	25 %	Ythärdning:	10 - 15 min
Modulbarhet:	-30°C 0,9	Shore A:	23 Shore A
Frostsäker transport:	+5° - +30°C	Krympning:	Max 1,5%
Applicerings temperatur:	+5° - +40°C	Brottstojning:	425%
Temp. beständighet:	-40° till +80°C	Densitet:	1,44 g/ml

Begränsningar:

All information är resultatet av våra egna tester och erfarenheter och är av allmän karaktär. Det är användarens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för ändamålet

Fog och kittmassor



Akrylfog - 36

Nordwind Akryl är en enkomponents plastoelastisk fogmassa som kan användas till in- och utomhusfogning före målning, tätning av dörrar och fönster m.m. Massan fäster väl på de flesta material och har hög UV-resistens.

Sprickfri

Efter härdning bildar fogen en hård och stabil yta vilket medför att övermålad färg inte spricker på fogen.

Egenskaper:	
Övermålningsbarhet:	Kan övermålas med alla typer av färger.
Härdsystem:	Akryl , härdar genom avdunstning av vatten.
Förpackning:	12 x 310ml patron
Färger:	Vit, grå, transparent.

Teknisk data:		Akrylfog -36	
Torrhalt:	85%	Lagringstid:	12 månader
Rörelseupptagningsförmåga:	10 %	Ythärdning:	15 min
Modulbarhet:	0,40 - 0,50 N/mm2	Shore A:	36 Shore A
Frostsäker transport:	-18° max 10 dagar	Krympning:	10%
Applicerings temperatur:	+5° till + 30° C	Brottstojning:	300%
Temp. beständighet:	-30° till +75° C	Densitet:	1,70 g/ml



Silikon - A

Nordwind Silikon-A är en bygg-, glas- och sanitets silikon. Silikon A är en neutral alkoxybaserad silikonfogmassa med hög elasticitet, god vidhäftning, lång hållbarhet och utmärkta bearbetningsegenskaper.

Egenskaper:

Fäster väl på material som glas, keramik, emalj, glaserat kakel och klinkers, lackat eller målat trä och många plaster såsom epoxider, polyester, polykarbonater. Lämpar sig för sanitära utrymmen.

CE KLASS

Bygg - 25LM - Glas - 25LM - Sanitär - XS 1

Egenskaper:	
Övermålningsbarhet:	Ej övermålningsbar.
Härdsystem:	Alkoxy baserad neutral silikon.
Förpackning:	12 x 290ml patron
Färger:	Vit, grå, transparent.

Teknisk data:			
Lagringstid:	12 månader		
Rörelseupptagningsförmåga:	25 %	Dammtorr:	20 - 45 min
Härdningstid:	2-3mm/24h	Shore A:	19 Shore A
Krympning:	+ -10%	Brottstojning:	500%
Applicerings temperatur:	+5° till + 40° C	Densitet:	1,0 g/cm3
Temp. beständighet:	-40° till +120° C		

Fog och kittmassor

Silifix

Nordwind Silifix är en ättiksbaserad foglimmassa med god mekanisk tålighet och snabb härdning.

Användningsområden

Silifix är inte giftig för levande organismer och passar därför utmärkt att användas för att limma akvarier och att foga där massan ska vara i direkt kontakt med livsmedel. Passar även utmärkt för att limma silikonlister, foga glas, keramik samt andra material och plaster. Ska dock inte användas mot material känsliga för syra så som marmor, epdm, butyl.



CE KLASS

Bygg - 20LM Glas - 20LM - Sanitär - XS 2

Egenskaper:

Övermålningsbarhet: Kan inte övermålas.

Härdsystem: Acetoxi, ättika - härdar genom avdunstning av vatten.

Förpackning: 12 x 310ml patron

Färger: Transparent.

Teknisk data:

Lagringstid: 12 månader

Rörelseupptagningsförmåga: 20 %

Ythärdning: 10 min

Modulbarhet: 0,40 - 0,1 N/mm²

Shore A: 30 Shore A

Frostsäker transport: +5° till 30° C

Krympning: 3%

Applicerings temperatur: +5° till +40° C

Brottstojning: 580%

Temp. beständighet: -40° till +80° C

Densitet: 1,02 g/ml

Fogskum - Flex

Fogskum Flex är ett flexibelt fogskum med stort temperaturintervall. Detta innebär att det är mjukare än ett standardskum efter härdning. Fönstret, dörren kan därför utan problem justeras efter härdning. Flexibiliteten hindrar dessutom omgivande byggnadsdelar från tryckskador.



Egenskaper:

Övermålningsbarhet: Kan övermålas med alla typer av färger.

Bearbetningstid: 30 - 40 minuter

Förpackning: 12 x 750ml

Färger: Gulvit

Teknisk data:

Lagringstid: 12 månader

Rörelseupptagningsförmåga: 40 %

Genomhärdning: 18 tim vid 23° C

Flampunkt: 400° C

Ljureduktion: 60 dB

Volymökning/expansion: max - 5% / 30%

U-värde: 0,034 W/(m*K)

Applicerings temperatur: -10° till +30° C

Brottstojning: 40%

Temp. beständighet: -40° till +130° C

Densitet: 20-25 Kg/m³

Branfogmassor

SILI - FIRE

Singel-komponent, neutral-härdning silikon med ökad brand-motstånd för att fylla fogar utsatta för eld. Specialdesignad för väder tätning av expansionsfogar där ett brandmotstånd är obligatoriskt. Testad för att klara 4 timmars brandmotstånd.

Egenskaper:

Hög elasticitet (låg modul) och rörelseförmåga ($\pm 25\%$).

Fäster väl på brett utbud av porösa och icke porösa underlag såsom glas, tegel, keramik, emalj, glaserade stenar och klinker, metaller etc

CE - Märkning:

- **25LM:** Låg modul fog med mycket god rörelseupptagningsförmåga.
- **Facade:** Är klassad för rörelsefogar i fasad.
- **Exteriört:** Är klassad för rörelsefogar utomhus.
- **Interiört:** Är klassad för rörelsefogar inomhus.
- **Cold climat:** Är klassad för kallt klimat.



Egenskaper:	
Övermålningsbarhet: Är inte övermålningsbar.	
Härdsystem: Alcoxy Silikon.	
Förpackning: 12 x 310 ml patron - 20 x 600 ml	
Färger: Vit, grå.	

Teknisk data:			
Torrhalt:		Lagringstid:	12 månader
Rörelseupptagningsförmåga: 25 %		Ythärdning:	20 min
Modulbarhet: -30 °C	0,38	Shore A:	26hore A
Frostsäker transport:	+5° - + 30 °C	Krympning:	Max 1,5%
Appliceringsstemperatur:	+5° - + 40 °C	Brottstöjning:	650%
Temp. beständighet:	- 40° till +150° C	Densitet:	1,25 g/ml

AKRY - FIRE

Singel-komponent akryl tätningsmedel, för brandskydd upp till 4 timmar Passar för tätning av fogar som utsätts till måttligt rörelsen, maximal rörlighet av 12,5%. Tätningar av genomföringar av brandklassade konstruktioner.

Egenskaper:

Rörelseförmåga á ($\pm 25\%$).

Fäster väl på brett utbud av porösa och icke porösa underlag. Prova alltid först.

Egenskaper:	
Övermålningsbarhet: Kan övermålas med de flesta färger	
Härdsystem: Akryl.	
Förpackning: 12 x 310 ml patron - 20 x 600 ml	
Färger: Vit, grå.	

Teknisk data:			
Torrhalt:		Lagringstid:	18 månader
Rörelseupptagningsförmåga: 12,5 %		Ythärdning:	20 min
Modulbarhet: -30 °C		Shore A:	40 hore A
Frostsäker transport:	+5° - + 30 °C	Krympning:	Max 1,5%
Appliceringsstemperatur:	+5° - + 35 °C	Brottstöjning:	150%
Temp. beständighet:	- 20° till +80° C	Densitet:	1,52 g/ml

Fog och kittmassor



Superfix

Nordwind Superfix är en hybridpolymer som både limmar och fogar med mycket hög prestanda. Fri från farliga ämnen såsom isocyanater och lösningsmedel.

Användningsområde

Fogen kan användas både som lim och fogmassa.

Massan bildar en mycket stark fog som fäster väl på de flesta material och har hög UV-resistens samt väder- och kemikaliebeständighet. Bildar en hård yta efter härdning vilken är övermålningsbar med de flesta färger.

Egenskaper:	
Övermålningsbarhet:	Kan övermålas de flesta typer av färger.
Härdsystem:	Hybridpolymer, härdar med luftens fuktighet.
Förpackning:	12 x 300 ml patron
Färger:	Vit, svart

Teknisk data:			
Lagringstid:	12 månader		
Härdningstid:	2,5-3 mm / 24h	Ythärdning:	5-10 min
Drag styrka:	3,2 N/mm ²	Shore A:	60 Shore A
Appliceringsstemperatur:	+5° till +40° C	Brottstöjning:	150%
Temp. beständighet:	-40° till +80° C	Densitet:	1,55 g/ml



Turbobond / Turbo Klar

Nordwind Turbobond och Turboklar är en enkomponents hybrid allbygglim med snabbt fäste som även går att foga med.

Användningsområde

Massan bildar en mycket stark fog som fäster väl på de flesta material och har hög UV-resistens samt väder och kemikalie beständighet. Bildar en hård yta efter härdning vilken är övermålningsbar med de flesta färger efter härdning. Passar utmärkt att limma speglar med. Fäster utmärkt på många metaller som galvat, rostfritt stål, zink, aluminium och många olika plaster.

Egenskaper:	
Övermålningsbarhet:	Kan övermålas med alla typer av färger.
Härdsystem:	Hybrid polymer som härdar genom luftens fuktighet.
Förpackning:	12 x 290 ml patron
Färger:	Vit, transparent.

Teknisk data:	Turbobond	Turboklar
Lagringstid:	12 månader	12 månader
Ythärdning:	5-10 min	4-7 min
Shore A:	65 Shore A	50 Shore A
Appliceringsstemperatur:	+5° till +40° C	+5° till +40° C
Brottstöjning:	250%	200%
Temp. beständighet:	-40° till +90° C	-30° till +80° C

Fogsprutor

50% starkare än konkurrenterna!



PowerMax® HPS-6T-14.4V / 2,0 A Li-Lon 600ml Sladdlös fogpistol

Beskrivning

600ml aluminiumrör som är utbytbart till mindre rör för 310 ml patroner.

Användningsexempel : lämplig för tyngre professionell arbeten.

Lithium-ion batteri med 14,4 V // 2,0AH med LED laddningsindikator,
Snabbladdare med batteriladdning och statusindikator , laddningstid
ca. 40 minuter Levereras i transportväska

Alurör 6T (utbytbart)

Innehåll

Funktioner

Tekniska data

Tryckkraft

Laddare


Security

Vikt

Längd

- Aluminium rör
- För 600ml korvar eller 300ml patroner
- Sladdlös fogpistol HPS-6T-14,4 V
- Li-Ion batteri pack 14,4 V / 2,0AH
- Batteriladdare (laddningstid 30min)
- Är förpackad i en praktisk väska.
- Extra batteri kan köpas separate.
- Kontinuerligt och rent arbeta
- Lätt att arbeta med högviskösa massor.
- Automatisk tryckreduktion för att undvika spill i pipen.
- Tryckkraft 5500N (650kg)
- Extrudering hastighet med varvtalsreglering 50 – 330mm/min.
- IP30 // Class 2
- Input: AC 100 – 240 V ~ 50/60Hz 30W
- Output: DC 14,4V A 2,0A
- CE checked and GS provad
- 2.8kg
- Inkl. laddare 5.7kg
- 560mm i sin hela längd.

Fogsprutor



PowerMax® HPS-6T-10.8V / LI-Ion 600ml Sladdlös fogpistol

Beskrivning

600ml aluminiumrör som är utbytbar till mindre rör för 310 ml patroner.

Användningsexempel : lämplig för tyngre professionell arbeten.

Lithium-ion batteri med 10,8 V // 1,5AH med LED laddningsindikator,
Snabbladdare med batteriladdning och statusindikator , laddningstid
ca. 40 minuter Levereras i transportväska

Alurör 6T (utbytbar)

Innehåll

Funktioner

Tekniska data

Tryckkraft

Laddare

Security

Vikt

Längd

- Aluminium rör
- För 600ml korvar eller 300ml patroner
- Sladdlös fogpistol HPS-6T-10.8 V
- Li-Ion batteri pack 10.8 V / 1.5AH
- Batteriladdare (laddningstid 30min)
- Är förpackad i en praktisk väska.
- Extra batteri kan köpas separate.
- Kontinuerligt och rent arbeta
- Lätt att arbeta med högviskösa massor.
- Automatisk tryckreduktion för att undvika spill i pipen.
- Tryckkraft 5000N (500kg)
- Extrudering hastighet med varvtalsreglering 50 – 330mm/min.
- IP30 // Class 2
- Input: AC 100 – 240 V ~ 50/60Hz 30W
- Output: DC 10.8V A 2A
- CE checked and GS provad
- 2.4kg
- Inkl. laddare 5.0kg
- 530mm i sin hela längd.

Fogsprutor - Lufttryck



H40 Handspruta

För 0,3 liters patroner 0,9 kg - Nedväxling för lättare pumpning. Helt vridbart hus.

830:-

H45 Handspruta

För 0,3 liters patroner 0,9 kg - Nedväxling för lättare pumpning.

570:-

H12 Handspruta

För 0,6 liters korva 1,5 kg

690:-

T16 Tryckluftspruta

För 0,3 liters patroner 1,0 kg

1 250:-

T22 tryckluftspruta

För 0,6 liters korvar 1,0 kg

1 350:-

Fogspruta Panasonic EY 3654FQW

Panasonics nya fogspruta EY3654 klarar både 315 ml patroner och 600 ml påsar, laddningstid 20 minuter.

Vikt 2 kg. - 7,2 Volt 2Ah -
inklusive 2 batterier och laddare.

6 000:-

Stiftpistol Makita sladdlös

Makita sladdlösa pinnspikpistol för spikning av lister, paneler mm.

Levereras med 2 st. 14,4V 3,0 Ah + laddare + väska

Vikt 2,2 kg

5 900:-

Stift 18 mm - 10 000 st -

175:-

Kompressor JUN-AIR 4-4 Ljudlös

Liten, lätt och nästan helt ljudlös kompressor som utan att störa kan användas till arbeten i t.e.x lägenheter.

Motor: 0,25 HP/ 0,18 KW **Arbetstryck:** 115 PSI **Flöde:** 26 L/ min
Tankvolym: 4 L **Cirkamått:** 380 x 380 x 470 mm **Vikt:** 17 kg

7 100:-

Tryckluftsslang

Tryckluftsslang 5 m med kopplingar - 6 mm i diameter. -

490:-

Tryckluftsslang 5 m med kopplingar - 10 mm i diameter. -

540:-

Tryckregulator med manometer -

950:-

Fogtillbehör

Primer PO 5

Primer för silikon och MS polymerer mot feta underlag och porösa material såsom sten och betong.

330 :-



Wipes - Torkduk för silikon och smuts

En effektiv allround våtservett som avlägsnar: silikon, ohärdad PU-skum, olja, de flesta limsorter, målarfärg, samt smuts från händerna.

150:-



Patronkniv - Cartridgecut

Lätt att använda, fler funktioner i en, öppnar en patron i en rotation och skär av pipen.

50:-



Gult munstycke / extra långt munstycke

- Gult munstycke till 600 ml korvar
- Extra långt munstycke till 300 ml tuber

6:-

5:-



Fogpinnar

Olika sorlekar på fogpinnar 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30,
Set med fogpinnar 9 st. 6 - 40 mm

250:-



Gult munstycke / extra långt munstycke

- | | |
|-----------------------|--------|
| Fogskrapblad - röda | 3,00:- |
| Fogskrapblad - bruna | 3,10:- |
| Fogskrapblad - svarta | 3,10:- |
| Silikonskrapa | 80:- |



Fogställ

Fogställ för att samla era fogmassor på ett och samma ställe. Våra ställ rymmer 6 st respektive 9 st olika fogmassor med 12 platser per produkt.

Ställ 1: 6x12 ptr

700:-

Ställ 2: 9x12 ptr

900:-

IGLO

Det Nya isolerande fönsterskyddet - För alla årstider

Fönsterskydd - Iglo

Iglo är ett mycket lätt och helt tätt fönsterskydd, tillverkat av en stabil hoppfällbar ram av kanalplast. Ramen täcks av glasfiberarmerad pvc-plast och mot fasaden sluter en slitstark cellgummilist tätt. Gångjärnen är gjorda av ett vikbart plastmaterial och därmed helt täta.



Lätt!



En extremt slitstark och mjuk cellgummilist tätar mot fasaden



Ett stort utrymme att arbeta bakom



Monteras lätt och snabbt av en person!

Med extra plast isolerar Iglo som ett 2-glasfönster

Fönsterskydd

IGLO-Fönsterskydd

Artikell	Användning	Storlek	Pris
Nr. 1	2-lufts fönster	1750 x 1500 mm	3 530 kr
Nr. 2	3-lufts fönster	2100 x 1600 mm	3 910 kr
Nr. 3	Balkongskydd/2 blads dörr	2300 x 1200 mm	3 650 kr
Nr. 2	Balkongskydd/1 blads dörr	2300 x 900 mm	3 520 kr
Nr. 5	Specialstorlek	mått enligt förfrågan	4 270 kr

Extra isolerplast

Isoleringsmaterialet består av en tvåskikts bubbelplast.

Infästningen görs enkelt på insidan med förmonterade kardborreband 425:-/st

Skruvögla

Fästes i karm för montage av spännremmar. 4,50:-/st

Bits för skruvögla

105:-/st

Cellgummilist, svart - för tätning mot fasad

75:-/m

Lim för cellgummilisten - tub 310 ml

65:-/st

Reklamtryck

Trycks på separat plastfolie som limmas på i efterhand, kan monteras vid leverans eller vid ett senare tillfälle.



***Sälj reklamplats och finansiera fönsterskydden !
På en fasad har de mycket högt reklamvärde.***

Den digitala tekniken gör det möjligt att trycka med fotografisk kvalité

Fönstermontage

Vi har ett komplett program för montering av fönster!

• Fogmassor • Drev • Svällband • Tätttejp • Karmskruv • Allt tillbehör runt monteringen

Tätningstejp

3M Fast - F Tape 8067

Är en godkänd ersättare till fogmassor för tätning invändigt mot rummet som lufttätning av fönster & dörrar. Tejpen åstadkommer permanent lufttätning och förhindrar fukt vid de angivna områdena. Produkten kan användas både på inner- och ytterväggar.

Produktfördelar:

- Tejpen har omedelbar vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial
- Den kan appliceras i temperatur ner till -18°C
- Klarar upp till 6 månaders UV-resistens



Drevlist

Remsan klipps av i lagom längd och träs in i spalten mellan karm och sidostycke. På 1-3 timmar expanderar remsan till sin fulla tjocklek på 30 mm. Remsan förblir elastisk och fönstret kan efterjusteras utan problem. CC-Fönsterdrev består av finporig skumplast som pressats samman till en tjocklek av 2 mm.

Dimensioner	30mm x 20 mm - 30 mm x 90 mm		
30 mm x 20 mm	10,35:-	12,25:-	90 st
30 mm x 60 mm	19,20:-	24:-	36 st (1 lager)
30 mm x 90 mm	26,20:-	32,80:-	24 st

Värmeisolerande 0,033 W(m2k)
Ljudegenskaper över 50dB



Karmskruv



KARMSKRUV	Benämning	Lev förp.	Förpackning	Antal/ förp.
Standardpack				
KARMSKRUV 7 X 50 mm	FÖRZ 100 ST	6	WELLÅDA	100
KARMSKRUV 7 X 70	FÖRZ 50 ST	6	WELLÅDA	50
KARMSKRUV 7 X 90	FÖRZ 50 ST	8	WELLÅDA	50
Plastask				
KARMSKRUV 7 X 50	FÖRZ 100 ST	6	PLASTASK	100
KARMSKRUV 7 x 140	FÖRZ 25 ST	6	PLASTASK	25
KARMSKRUV 6X80	INNEDÖRRAR	6	PLASTASK	100
KARMHYLSA	Benämning	förp.	Förpackning	Antal/
KARMHYLSA 30 MM	FZB	6	WELLÅDA	100
KARMHYLSA 40 MM	FZB	6	WELLÅDA	100
KARMHYLSESKRUV	Benämning	förp.	Förpackning	Antal/
Standardpack wellåda				
KARMHYLSESKRUV BETONG 7,5 X 50				100
KARMHYLSESKRUV BETONG 8 X 100				100
KARMHYLSESKRUV TRÄ 7,5 X 60	FZB	6	WELLÅDA	100
TIGERSÅGBLAD				

Bottningslist

Nordwinds bottningslist - Hål & Full



Nordwinds Bottningslist är tillverkad av polyetencellplast med helt slutna celler vilket ger mycket låg fuktabsorption och god värmeisoleringsförmåga. Bottningslisten används som bottnings- material och drevningslist i rörelsefogar tillsammans med alla typer av kallapplicerade fogmassor. För rätt dimension bör listens diameter vara ca 30% större än fogbredden

Produkttegenskaper:

- Extruderad oförnätad polyetencellplast (LDPE) med helt slutna celler
- Densitet: 22 kg/m³ ± 5 kg/m³
- Vattenabsorption: <1 Vol.% enligt ISO62
- Temperaturområde : -40°C till 100°C • Åldersbeständighet : >50 år
- Brandklass: (EN 13501-1)

Produktfördelar:

- Slutna celler
- Låg fuktabsorption
- Speciellt framtagen för kallapplicerade fogmassor
- Alkalibeständig och åldersbeständig
- Hög värmeisoleringsförmåga
- Mycket god beständighet mot olja, bensin och lösningsmedel

Dimensioner:		
Dimension	Förp/m	Form
6 mm	1500	Ohålad
8 mm	900	Ohålad
10 mm	600	Ohålad
15/16 mm	250	Hålad
20 mm	150	Hålad
24/25 mm	100	Hålad
30 mm	80	Hålad
35 mm	180	Hålad
40 mm	120	Hålad
50 mm	90	Hålad



Fog- och drevningsprodukter

Glasull Standard

Glasullsremсор för drevning runt fönster, dörrar och byggelement.

ISOVER Oplastat Drev



Glasullsremсор för drevning runt fönster, dörrar och mellan byggelement.

Artikelnummer	Längd	Bredd	Tjocklek	m/förp	rlr/förp
35 800 00100	9100	50	30	200,20	22
35 800 00200	9100	100	30	100,10	11

ISOVER Plastat Drev



Glasullsremсор plastade med polyetenfolie för drevning runt fönster, dörrar och mellan bygg - element.

Artikelnummer	Längd	Bredd	Tjocklek	m/förp	rlr/förp
35 802 20000	10000	60	20	100,00	10

Miljöalternativet!

Vid tillverkning av ISOVER glasull används stora mängder återvunna råvaror. Omkring 80 % utgörs av återvunnet glas, dessutom tar vi tillvara glasullsspill från tillverkningen.



Slippapper

Se de senaste slippappren på vår hemsida: nordwind.se



Vi är direktåterförsäljare av slippapper från Hermes i Tyskland. Vi har en vid bredd av slippapper för olika behov. Vi tillhandahåller även slipplattor till samtliga slippapper i vårt sortiment. Nedan har vi skrivit ut de kornstorlekar vi lagerhåller. Övriga kornstorlekar kan tas hem på begäran i mån av tillgång.



Rondell Ø90 mm 8 hål + 1

Passar till Festool Rotex 90 DX

Material: trä, metall

Kornstorlekar: 40, 60, 80, 100, 120, 180, 220, 320



Rondell Ø115 mm 0 hål

Passar till Festool RAS 115

Material: trä, metall, glas

Kornstorlekar: 24, 40, 60, 80, 100, 120



Fiberrondell Ø115 mm slitsad med centrumhål

Passar till Festool RAS 115

Material: trä, metall, glas

Kornstorlekar: 16, 24, 36, 60



Rondell Ø125 mm 8+1 hål

Passar till Festool Rotex 125

Material: trä, metall, glas

Kornstorlekar: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180



Rondell Ø125 mm 0 hål

Passar till Festool RAS 125

Material: sten

Kornstorlekar: 40, 60, 80, 100, 120, 180, 220, 320, 400, 600, 800, 1000



Rondell Ø150 mm 8 + 1 hål samt multijet

Passar till Festool Rotex 90 DX

Material: trä, metall

Kornstorlekar: 40, 60, 80, 100, 120, 180, 220, 320



Rondell Ø225 mm

Passar till Festool Giraffslip

Material: trä, gips

Kornstorlekar: 40, 60, 80, 100, 120



Delta/strykjärn 7 hål

Passar till Festool DTS 400

Material: trä, metall, glas

Kornstorlekar: 40, 60, 80, 100, 120, 180

Slippapper

Se de senaste slippappren på vår hemsida: nordwind.se



Vi är direktåterförsäljare av slippapper från Hermes i Tyskland. Vi har en vid bredd av slippapper för olika behov. Vi tillhandahåller även slipplattor till samtliga slippapper i vårt sortiment. Nedan har vi skrivit ut de kornstorlekar vi lagerhåller. Övriga kornstorlekar kan tas hem på begäran i mån av tillgång.



Trekant 94x94x94 mm 7 hål

Passar till Festool Rotex 90 DX

Material: trä, metall, glas

Kornstorlekar: 40, 60, 80, 100, 120, 180



Fyrkantig 80x130 mm 8 hål

Passar till Festool RTS400

Material: trä, metall, glas

Kornstorlekar: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 320



Slipband 30x533 mm

Passar till Makita bandslip

Material: trä, metall

Kornstorlekar: 40, 60, 80, 100, 120



Glasslipband 30x533 mm

Passar till Makita bandputs

Material: glas

Kornstorlekar: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400



Slipkloss 100x70x27 mm

4-sidig

Material: trä, metall

Kornstorlekar: 60, 100



Slipkloss 123x97x12 mm

2-sidig

Material: trä, metall

Kornstorlekar: 60, 100



Diamantslipkloss

1-sidig

Material: glas

Kornstorlekar: 60, 120, 200, 400



Slippappersrulle 115 mm

50 meter

Material: trä, metall

Kornstorlekar: 40, 60, 80

Tätningsslister



Silikonlister för limning

Silikonlister av högsta kvalitet, invändigt talkade med 10 års funktionsgaranti!

Sort	Storlek	Förpackning	Pris/delad förp.
O-list	5 mm	100 m x 6 st	4,40:-/m
O-list	7 mm	100 m x 6 st	4,10:-/m
O-list	10 mm	50 m x 6 st	7,00:-/m

Omega-list	5 mm	100 m x 6 st	4,70:-/m
Omega-list	7 mm	100 m x 6 st	4,80:-/m

P-list	5,5 mm	100 m x 6 st	4,40:-/m
P-list	7,5 mm	100 m x 6 st	6,20:-/m

Spårlist	8 mm	100 m x 3 st	6,20:-/m
----------	------	--------------	----------

Färger: vit, brun, grå

Silifix - Lim för silikonlist 12 st

Självhäftande silikonlist

Självhäftande silikonlist. - levereras som dubbellist.



Sort	Storlek	Förpackning	Pris/hel förp.
Omega	7 mm	100 m x 6 st	9,10:-/m
Omega	7 mm	400 m x 1 st	7,50:-/m

Färger: vit



Tätningsslister



Dammtätlist - Grå


Självhäftande dammtätlist med god ljudreduktion, uv-beständighet och livslängd. Dammtätlistens funktion är att minska ventilationen mellan bågarna till ett minimum. Montaget betalar sig redan efter två månader. Om kondens skulle uppstå sökes orsaken i husets ventilation.

Självhäftande	4x9 mm	100 m/rulle	2,90:- /m
Självhäftande	6x9 mm	100 m/rulle	3,10:- /m
Självhäftande	8x9 mm	100 m/rulle	3,10:- /m



EPDM - list

Cellband	svart	8x2 mm	200 m/rulle	2,38:-/m
Cellband	vit	8x2 mm	200 m/rulle	2,75:-/m
Cellband	vit	8x2 mm	200 m/rulle	2,65:-/m
Kronlist	svart	8x2 mm	200 m/rulle	2,63:-/m
Kronlist	svart	9x3 mm	100 m/rulle	3,00:-/m
Kronlist	vit	9x3 mm	150 m/rulle	3,75:-/m
Kronlist	svart	10x4 mm	125 m/rulle	3,25:-/m
Kronlist	vit	10x4 mm	100 m/rulle	4,13:-/m
Kronlist	svart	10x5 mm	100 m/rulle	4,13:-/m
P-list	vit	9x5,5 mm	100 m/rulle	3,63:-/m
P-list	svart	9x5,5 mm	100 m/rulle	3,75:-/m



Borstlist

Borstlist "Allt i ett list"

Vikbar borstlist i svart TPE plast, komplett med bygel och borste

Borsthöjd 15mm	totalhöjd 40mm	92:- /m
Borsthöjd 32mm	totalhöjd 57mm	97:- /m

Tätning & Justeringshjälpmedel



Fönstertätarlåda

En lätt, praktisk låda med plats för tätningslister, fogspruta, silikon, och övriga verktyg som är lämpliga vid tätningsarbeten.

450:-



Slitringar - galvaniserade

12mm	7mm	1,5mm	20,80:-
14mm	9mm	1,5mm	18,30:-
16mm	10mm	1,5mm	20,60:-

Blandpåse 4 av varje sort. **21,30:-**



Glidbleck

30 x 30mm **4,50:-**



Låsfett ASSA

Smörjer beslag, kullager mm. Förhindrar korrosion. 50 ml **130:-**



Gångjärnsriktare

Gångjärnsriktare - Fönster 1	180:-
Gångjärnsriktare - Innerdörr	95:-
Gångjärnsriktare - Ytterdörr	220:-

Snedavbitare

Snedavbitare lämplig för glasstift mm.
Art. nr. NO 5164900

150:-



Färgborttagning



Metabo Lackfräs LF 724 S, 710 watt

En suverän maskin till arbete med karmar och karmstycken. Borttagning av färg och lack från alla plana trätytor. Lämpar sig även för bearbetning av obehandlat trä. Nästintill vibrationsfri konstruktion för en bättre arbetsmiljö! Varvtal ca. 10 000 varv/min.

4 800:-

Reservstål

150:-

Makita bandslipmaskin 30 mm

Den välkända bandslipen nu med starkare motor, inställbar elektronisk hastighetskontroll och stös för utsug. Ineffekt 550W, Bandhastighet 200-1000 m/min.

3 700:-

Bacho skrapor

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Hårdmetallskrapa Bacho - 25 mm | 227:- |
| 2. Hårdmetallskrapa Bacho - 50 mm | 240:- |
| 3. Hårdmetallskrapa Bacho - 65 mm | 330:- |

Reservskär till Bachoskrapa nummer 1-3

- | | |
|-------|-------|
| 25 mm | 110:- |
| 50 mm | 120:- |
| 65 mm | 140:- |

Profilsär till Bachoskrapa nr. 1 (25 mm)

Lämpar sig för att skrapa profiler på exempelvis lister och fönster.

- | | |
|-------------|-------|
| Droppformad | 110:- |
| Päronformad | 110:- |
| Rundformad | 110:- |

Varmluftspistol Steinel HL 1610 S (1600 W)

Prisvärd hetluftspistol med två olika värmelägen. Tack vare det dubbla överhettningsskyddet kan den användas stående, exempelvis på en fönsterbåge.

490:-

Arbetstemperatur: läge1-300, läge2-500 Luftmängdreglering: 2 lägen
Spänning: 230 V/ 50 HZ Effekt: 1600 w Vikt: 700 g

Vinklat munstycke (till Renovglas)

95:-

Varmluftspistol Steinel HG 2300 EM (2300 W)

Effektstark hetluftspistol för proffs. Steglös inställning av värmeförsel. Utbytbar värmeelement ger en nästintill oändlig livslängd.

2 700:-

Arbetstemperatur: 25-600 C Luftmängdreglering: steglös
Spänning: 230 V/ 50 HZ Effekt: 2300 W Vikt: 850 g

Varmluftspistol Steinel HG 5000 E (3400 W)

En extremt kraftig hetluftspistol för effektiv uppvärmning av större ytor. Den kraftfulla motorn blåser upp till 800 liter varmluft per minut. Livslängd hela 20 000 timmar.

5 100:-

Arbetstemperatur: 25-600 C Luftmängdreglering: steglös
Spänning: 230 V/ 50 HZ Effekt: 3400 w Vikt: 1190 g





Speedheater IR system standard

SH IR System Standard är en effektiv och smidig helhetslösning för både interiör och exteriör färgborttagning. Skrapverktyg och IR-värmare gör att du snabbt och effektivt kan lösgöra och ta bort färg från fasadytor m.m

Innehåller:

Speedheater IR - värmare, Modell 1100 - 04 , 220 - 240 V - 1100 Watt
SH Profilskrapa, art.nr 4 - 0102. för profilerade fasader.
SH Fjällpanelskrapa, art.nr 4 - 0104. För släta ytor.
Stegkrokar, pulverlackerade, röd för vänster och grön för höger.
SHS Instruktions DVD

4 100:-/st

Extra IR-rör 550 W

410:-/st



Profilskrapor

En rejäl skrapa i slagtålig plast. Levereras komplett med en utav nedanstående profilblad.

250:-/st

Fjällpanel

För skrapning av fasader typ fjällpanel och andra släta ytor

170:-/st

Profilblad

För skrapning av profilerade fasader och grövre snickerier

170:-/st

Bumerangblad

För skrapning av fönsterbågar, spegeldörrar och trälistor m.m

170:-/st



Fönsterverktygskitt

Ett komplett kitt för färgborttagning på båge, runt beslag samt för kittborttagning! Innehåller tre verktyg;

- **Kittstämjärn** "rullex" (lösgör kitt från fönsterbåge)
- **Kittskrapa** (för rensning av glas- och kittfals)
- **Bumerangskrapa** (för skarpning av fönsterbågar, finsnickerier och runt små profileringar)

560:-/st

Kittborttagning

Wen - kitthacka

Wen H02 & H04 är kitthackor som lämpar sig bra vid kittborttagning på fönster. Slagen är korta och kraftfulla men inte stumma, vilket medför att du med full kraft kan avverka kitt utan att spräcka glaset. Hackorna har ett patenterat system för avvibrering.



Tekniska data	Wen H04	H02 - Större modell
Vikt	1,0 kg	2,0 kg
Ljudnivå:	76 dB	82 dB (A)
Luftbehov:	200 l/ min	290 l/m
Arbetsstryck:	6-7 ATÖ	6-8 ATÖ
Slangdimension: min.	6 mm	8 mm
Pris:	4 000:-	5 000:-

Kittmejslar

3. Mejsel, hårdmetall - 15 mm	550:-
4. Mejsel, hårdmetall - 35 mm	775:-

Atlas Copco RVM 07B - kitthacka

Med pådragsventil och handtag som verkligen tål hårda tag för bästa livslängd. Renblåsningssystem med en enkel knapp för manövrering och en stadig ventilspindel som klarar tuff behandling. Lämpar sig bra till glasmästararbeten. Mycket god avvibrering.

Tekniska data:

Vikt:	1,9 kg	
Ljudnivå:	76 dB	
Luftbehov:	228 l/ min	
Arbetsstryck:	6-7 ATÖ	
Slangdimension:	min 6.3. mm	7 100:-

Kittmejslar till Atlas Copco

1. Mejsel, hårdmetall - 20mm	600:-
2. Mejsel, hårdmetall - 35mm	800:-

Kittsåg

Med hjälp av stödrullar förs kittsågen mot glaset och sågar ett spår mellan kittet och trä. Kittet kan sedan brytas bort med ett kittjärn.

Hårdmetallklinga	8 500:- 950:-
------------------	------------------

IRT-010 Kittlampa

Löser upp kitt och färg utan att värma upp glaset. Arbetar på ett smalare område än Speedheater.

5 100:-

Speedheater

Löser upp kitt och färg på ett brett område. Arbetar med IR-teknik. För ytterligare information se sidan 31.

4 400:-



Trälaggningshjälpmedel



Trälaggningsmassa Polysoft

Tvåkomponents trälaggningsmassa Polysoft baserad på polyester. Lagar och fyller ut all slags trä, stål, sten, plas och cement. Blandas väl förslagsvis med doseringsapplikator. Är öppen och kan bearbetas i 20 min. Går bra att slipa på efter 30 min.

1,5 kg

280 :-/st



Doseringsutrustning för trälaggningsmassa

Doseringsapplikator för Trälaggnings massa Polysoft.

825 :-/st



Trälim - CosmoColl FL44

CosmoColl FL44 är ett 1-komp. trälim för fönster och allround bruk. D4-lim som uppnår D4-klass utan att man behöver tillsätta en härdare och är godkänt enl. IFT-riktlinjer för limning av träfönster. Det är ett fylligt, högkvalitativt, extra vattentåligt trälim med lång brukstid av 6 mån. Lämpar sig för limning av fönster, köksinredning, bad- och duschinreden, skärbräden, vattenkar, möbler och mycket mera. Limmar både mjuka och hårda träslag. Certifierat av Rosenheim institutet för fönsterteknik där D4-kvaliten bekräftades

Förpackningar:

30kg hink

Tillbehör: Easy Pump för enkel tömning av 30kg hink

2 500:-

2 000:-



Trälim CosmoColl FL37

Vattenbaserat 1-Komp. D3 Lim för fönster och allround trälimning. Ett extra starkt och värmehållfast lim som lämpar sig för limning av fönster, köksinredning, bad- och duschinredning, möbler mm. Limmar både mjuka och hårda träslag. FL37 är godkänt enligt IFTs riktlinjer för limning av träfönster.

Förpackningar:

500 ml

155:-



Fuktkvotmätare BES Bollmann Easy

Fuktkvotmätare för trä och träbaserade material. Mäter snabbt och exakt (+/-1%) och ger värdet på en lättavläst "termometerskala". Mätområde för trä 6 - 44%. Inbyggt funktionstest.

2 500:-

Bacho 300

En liten proffssåg för sågning i många olika slags material såsom aluminium, plast, laminat och trä. En fintandad såg ger fina snitt vid ex. karmsågning. Tandspetshärdad.

210:-

Bahco Nobex - Geringsstöd

För styrning av fogsvans vid kapning och gering. Fasta lägen för 45 och 90 grader. Graderad skala med låsratt för fixering i valfritt läge.

240:-



Fein MultiMaster Top

Med Feins multimaskin kan man på ett professionellt sätt såga, slipa, skrapa, kapa, raspa, polera, skära och mycket mer. Maskinens oscillerande rörelse skapar obegränsade användningsmöjligheter. Fein MultiMaster har en steglös elektronisk varvtalsreglering, en ergonomisk design och en låg vikt.

Pris Multimaster Top paket: **4 100:-**

Snabbfäste på modell Top



Tekniska data

Effekt	250 W
Svängningar	11 000 - 21 000 v/min
Kabellängd	5 m
Slipplatta hörnavstånd	80 mm
Verktögsinfästning	QuickIN

För fler knivar se vår hemsida www.nordwind.se

Blad till FEIN Multimaster

För trä

E-Cut sågblad	Standard	35x50 mm	3-pack	450:-
E-Cut sågblad	Standard	65x50 mm	3-pack	500:-

För exakt sågning

E-Cut sågblad	Precision	35x50 mm	3-pack	550:-
E-Cut sågblad	Precision	65x50 mm	3-pack	590:-

Sågar det mesta

E-Cut sågblad	Universal	29x60 mm	3-pack	530:-
E-Cut sågblad	Universal	44x60 mm	3-pack	560

FEIN SuperCut FSC 2.0

FEIN-maskiner med starka motorer på 400 W och 12-kantigt verktögsfäste, som överför kraften maximalt. Stort användningsområde inom ROT-arbeten, fogsanering, kakel, fönsterrenovering, golvläggning, bilrutedemontering mm.



Tekniska data:

Effekt 400W - Vikt 1,25kg - Pris: 6 500:-

Blad till FEIN SuperCut

E-Cut sågblad	Standard	32x78 mm	5-pack	770:-
E-Cut sågblad	Standard	42x78 mm	5-pack	810:-
E-Cut sågblad	Standard	35x50 mm	5-pack	850:-
E-Cut sågblad	Standard	65x50 mm	5-pack	910:-
E-Cut sågblad	Precision	35x50 mm	5-pack	1 200:-
E-Cut sågblad	Precision	45x50 mm	5-pack	1 200:-
E-Cut sågblad	Precision	55x50 mm	5-pack	1 200:-
E-Cut sågblad	Precision	65x50 mm	5-pack	1 200:-
E-Cut sågblad	Universal	28x60 mm	5-pack	1 200:-
E-Cut sågblad	Universal	44x60 mm	5-pack	1 200:-

E-CUTStandard-sågblad

Enkel tandning, för alla trä-, gips- och platarbeten.

E-CUTPrecision-sågblad

Original japantandning i dubbla rader, för exaktasnitt och rena snittkanter, exakt arbete även påfrihand.

E-CUTSågblad "Universal"

Med bimetalltandning, enkel, lämpar sig även för radier, hög skärhastighet, plåt (400 N/mm²) upptill cirka 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör, trä, gipsskivor och all sorts plast.

Fönster -Snickeriset

Pris 1 950:-



Kakelset - Pris 1 950:-



Glasset - Pris 1 950:-




För fler knivar se vår hemsida www.nordwind.se

Vred - för vidare information se www.nordwind.se

Fönstervred 3

Fönstervred av mässing. Levereras med 10 mm hake för plan montering. SB-pack levereras inklusive skruv.



Fönstervredshake 3

Fönstervredshake av mässing. För plan montering - 10 mm djup hake. SB-pack levereras inklusive skruv.



Fönstervred 230 utan hake

Fönstervred av mässing utan hake. För plan montering, djup 10 - 15 mm hake. SB-pack levereras inklusive skruv.



Fönstervred 250

Fönstervred av mässing utan hake. För plan montering används 10 mm hake. SB-pack levereras inklusive skruv.



Fönstervred 230 med hake

Fönstervred av mässing. Med hake 3 eller 7. För plan montering används 10 mm hake. Inklusive skruv.



Fönstervredshake 7

Fönstervredshake av mässing. SB-pack levereras inklusive skruv.



Fönstervred 23

Används för inåtgående fönster.



Hake 338D och 337

Används för inåtgående fönster med överfalsad bäge i enluftsfönster med post.



Fix 337

Används då falstjocklek 0 mm.



Fönstervred Fix V70

Används för inåtgående fönster. Vit



Hake 77D

Steglös justering från 27 till 34 mm Vit



Vilkor:

Vid beställning av vissa beslag kan leveranstid förekomma.

Fönsterhandtag - för mer information och fler fönsterhandtag se www.nordwind.se

Handtag 2140



Handtag 2164



Handtag Fix 83



Handtag 2683



Handtag Copenhagen



Handtag Fix 42



Beslag – vi är fullsorterade!



Tillbehör till fönsterhandtag

Underläggsbricka 1528

Underläggsbricka av mässing.
Används vid montering av fönsterhandtag i spanjoletter av äldre typ.



Fästbricka FIX 5325

Av glansförzinkad zamak. Används för montering av fönsterhandtag på kopplad bäge. Till FIX fönsterhandtag 835S, 836S och 837S.



Måttbeställda spanjoletter

Kan beställas för inåtgående och utåtgående fönster och dörrar. För modell och typ: se vidare på www.nordwind.se



Kantregel Fix 146

Andvänds för utåtgående och inåtgående fönster utan post. Material: vit acetal plast.



Kantregel Fix 8313

Andvänds för utåtgående och inåtgående fönster utan post. Kolvutsprång: 8-25 mm.



Handtagsfäste 806 och 842

FörFix-handtag på fönster och dörr där betryggande skruvfäste ej finns. Fix 842 används tillsammans med läsbarFix-spanjolett. Fix 806 används tillsammans med övriga Fix-spanjoletter.



Kopplingshylsa FIX 833

Kopplingshylsa av mässing med brytpår. För spanjoletthandtag med 8 mm pinne för att koppla ihop utvändigt och invändigt handtag. Brytpåret gör att kopplingen går av om någon försöker forcera dörren med utsidans handtag då det är låst.




Handtagskoppling

FIX 961 Handtagskoppling med brytpår. Används för kopplad fönsterdörr med handtag på båda sidor. Brytpåret gör att kopplingen går av om någon försöker forcera dörren med utsidans handtag då det är låst.



Underläggsbricka 4285

För Fix spanjoletthandtag som skall ersätta äldre handtag med lång bricka.

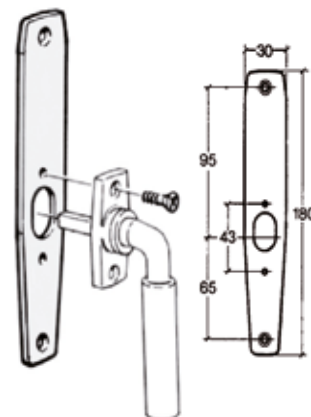

Handtagsspärr

Låsspärr av zink till fönsterhandtag .

FIX 2145 Automatisk -

- Barnsyddande

FIX 2144 Manuell -

- Ej barnsyddande



Handtagsspärr

Låsspärr av zamak till läsning.

FIX 850 Automatisk -

- Barnsyddande

FIX 840 Manuell -

- Ej barnsyddande



Tryckcylinder

Fix 7287 - till fönsterlås 2820,2830



Fönsterlås


Fix 2820 för inåtgående
Fix 2830 för utåtgående
Godkända av Svensk Brand



Fönsterhållare

Dörrhållare 520

Dörrhållare för utåtgående fönsterdörr. Stång av aluminium, fästen av plast. Ej barnskyddande.



Fönsterhållare 2251

Fönsterhållare av rostfritt stål. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.



Fönsterhållare 2525

Fönsterhållare av mässing. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.




Fönsterhållare 1226

Fönsterhållare av mässing. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.



Fönsterhållare 232

Fönsterhållare av aluminium. Ändbeslag av plast. Kan användas för både utåt och inåtgående fönster. Reglerbar 145-190 mm. Ej barnskyddande.



Fönsterhållare 1225-2

Fönsterhållare av plast. För inåtgående fönster. Ej barnskyddande.




Fönsterhållare 1225-1

Fönsterhållare av plast. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.




Fönsterhållare 1224-2

Fönsterhållare av plast. För inåtgående fönster. Ej barnskyddande.




Fönsterhållare 1224-1

Fönsterhållare av plast. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.




Fönsterhållare 66

Fönsterhållare av plast. För inåtgående fönster. Barnskyddande.




Fönsterhållare 55

Fönsterhållare av plast. För utåtgående fönster. Barnskyddande.




Fönsterhållare 225-2

Fönsterhållare av rostfritt stål. För inåtgående fönster. Ej barnskyddande.



Balkongdörrhållare 231

Balkongdörrhållare av aluminium. Ändbeslag av plast. Kan användas för både utåt och inåtgående balkongdörrar. Reglerbar 310-510 mm. Ej barnskyddande.




Vädringsbeslag 3850

Vädringsbeslag av stål. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.




Fönsterkedja 35

Fönsterkedja överdragen med vit plastslang. Med karbinhakar och skruvögglor.




Skjutpartiwire 34

Skjutpartiwire för framförallt skjutdörrar men även för balkongdörr. Barnskyddande.




Fix 203

För inåtgående fönster med underhängd, överfalsad bäge.




Fix 220 och 225

Fix 225 bågbredd under 50 cm.
Fix 220 bågbredd över 50 cm.




Fix 202 - 220

Fix 202: bågbredd under 500 mm.
Fix 230: bågbredd över 500 mm.



Fix 92 - 93 - Barnskyddande


Fix 92 för inåtgående fönster.
Fix 93 för utåtgående fönster.




Vid beställning av vissa beslag kan leveranstid förekomma.

Kulturbeslag


Stängningsbeslag för utåtgående fönster

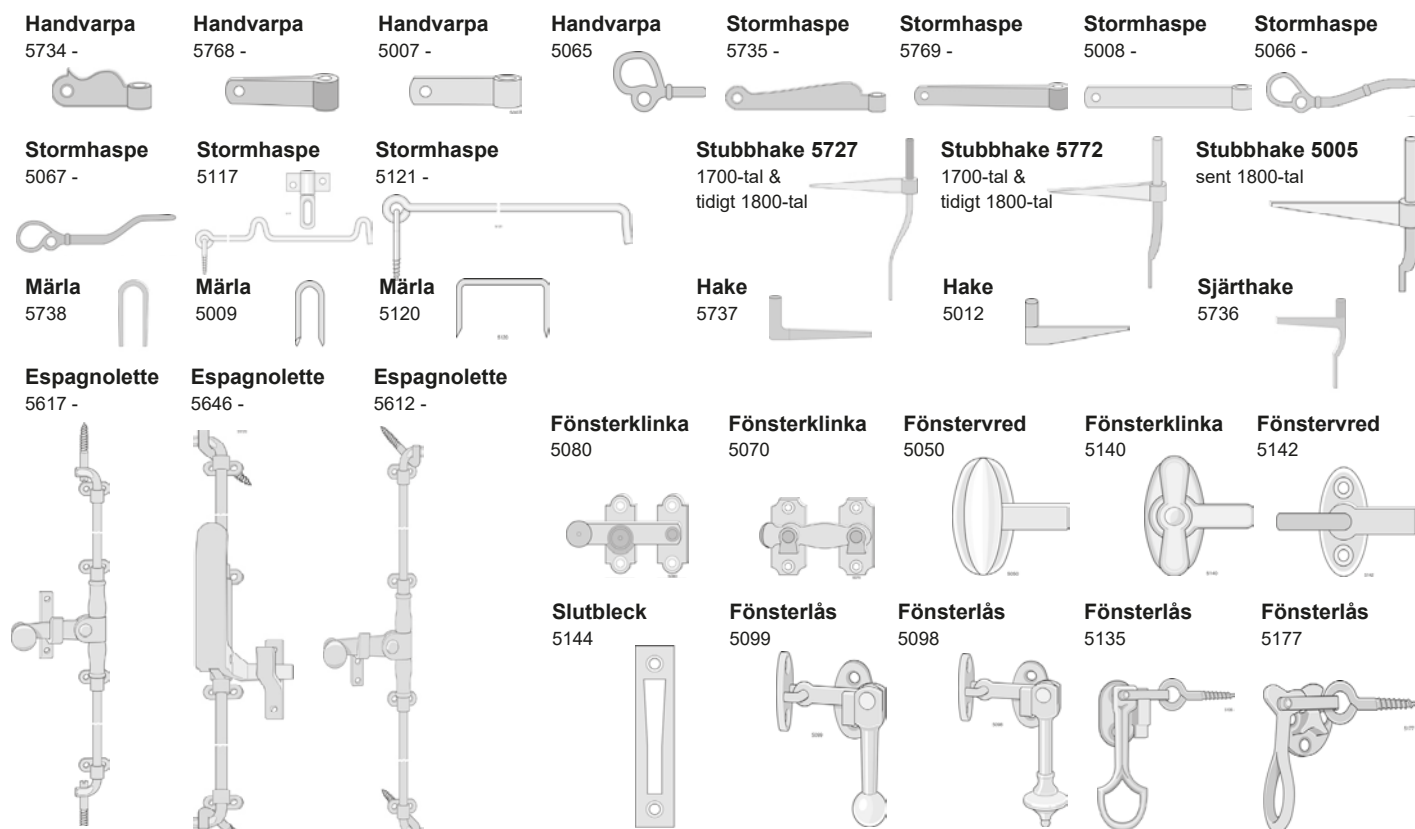

Stängnings- och uppställningsbeslag för inåtgående fönster

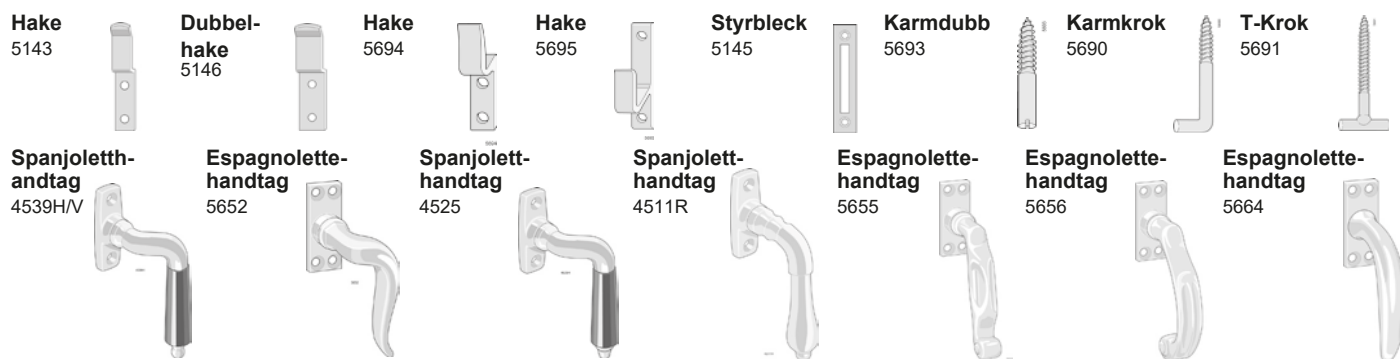

Innanfönsterbeslag

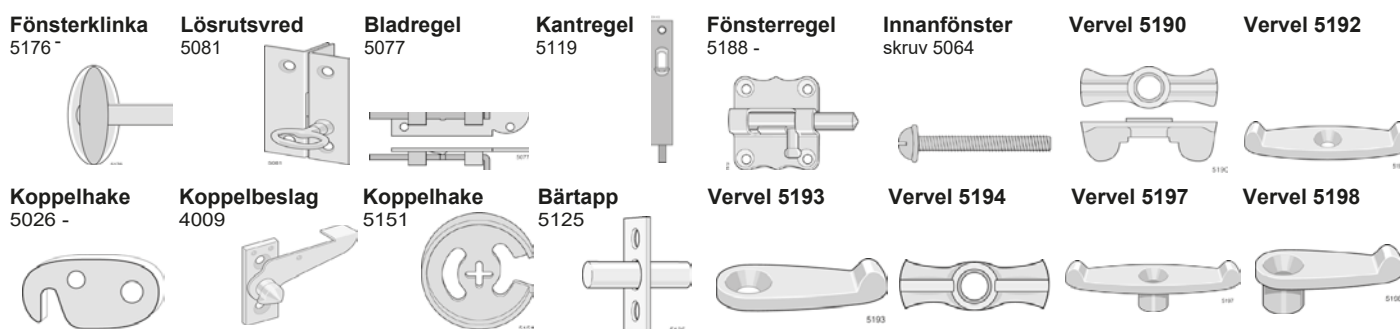


Övriga fönsterbeslag




Kulturbeslag


Gångjärn för ofalsade fönster

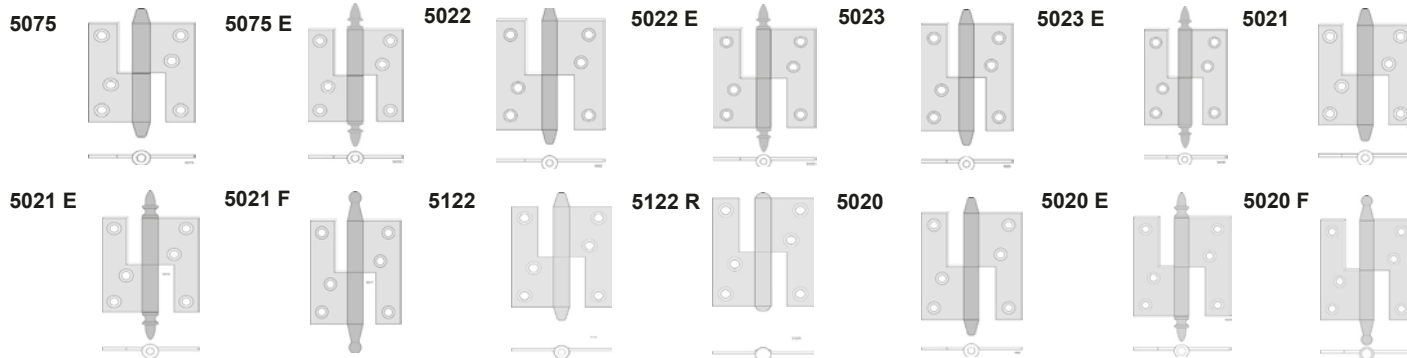

Gångjärn för överfalsade fönster

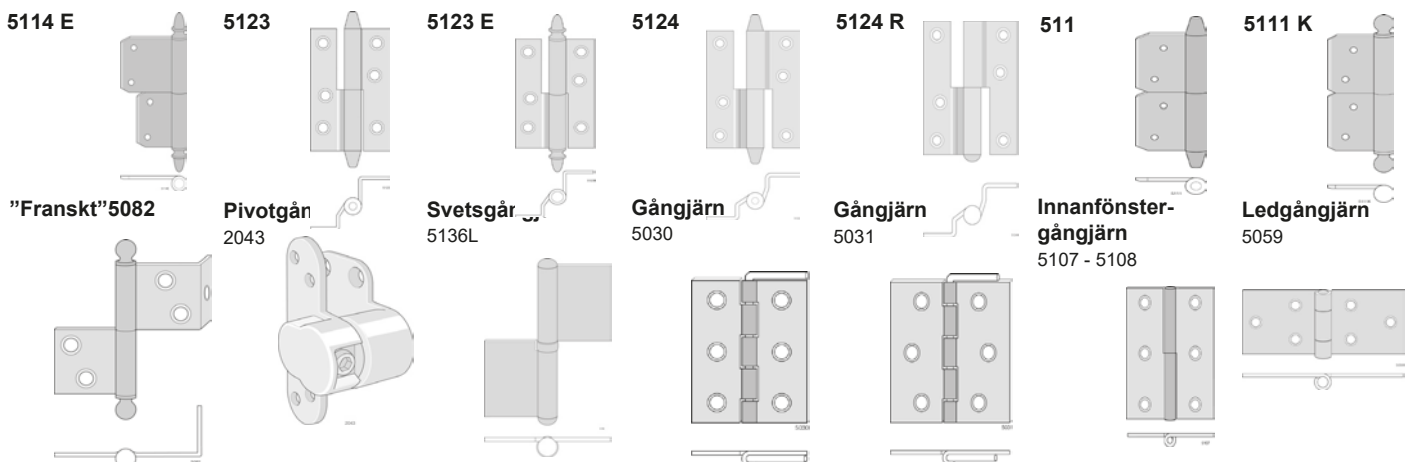


Utanpåliggande vinkelgångjärn, hörnjärn och stubbhakar- olika epoker

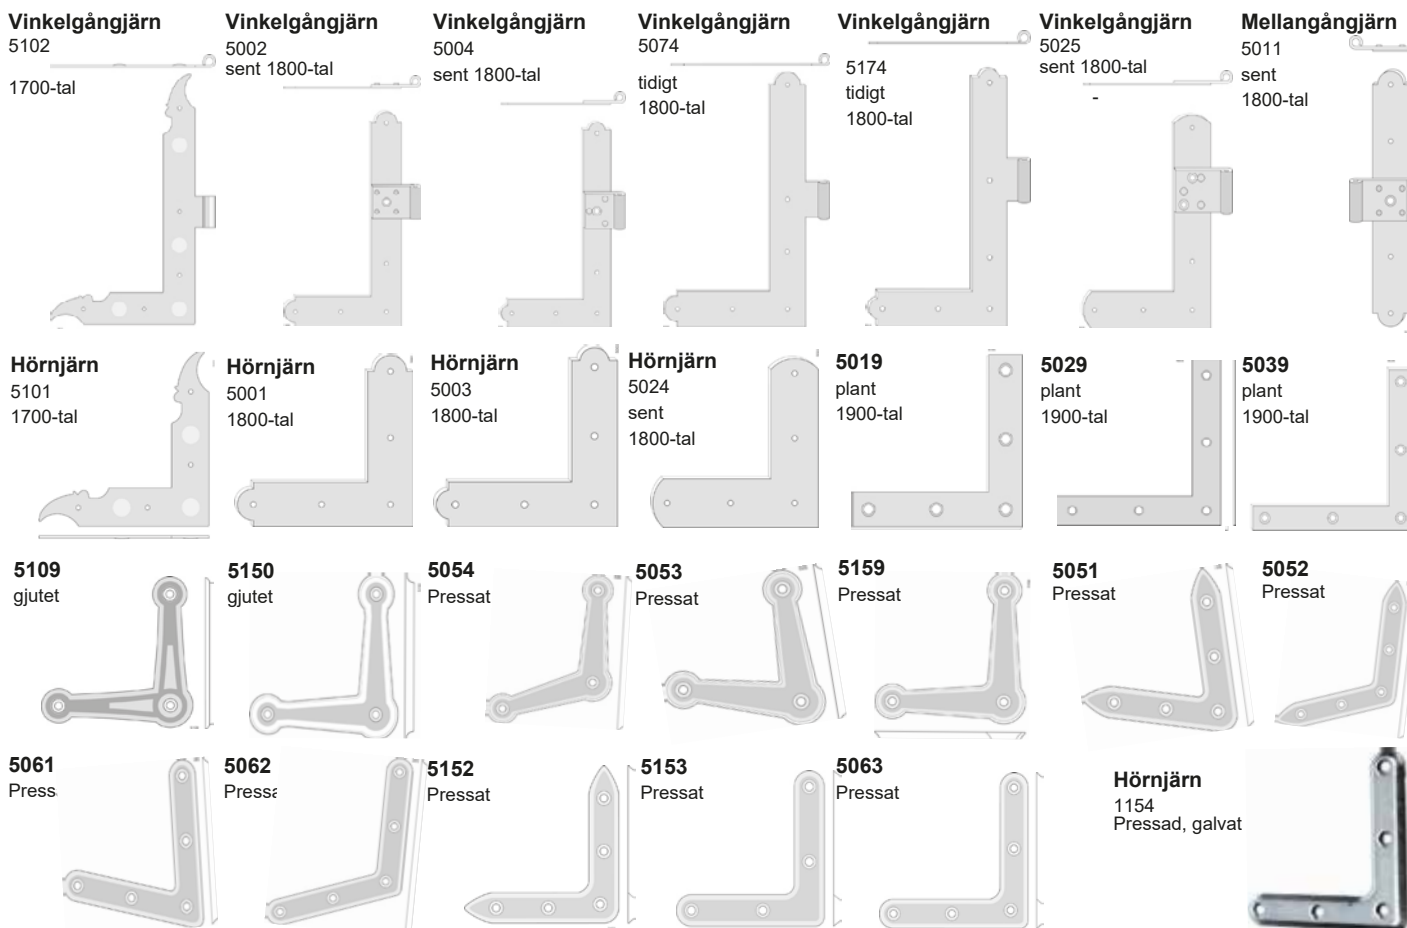


Slutbleck- för mer information och fler produkter se: www.nordwind.se


Slutbleck Fix 62




Slutbleck Fix 62R




Slutbleck Fix 622




Slutbleck Fix 63




Slutbleck Fix 63R




Slutbleck Fix 634




Slutbleck Fix 644




Slutbleck Fix 654



Slutbleck Fix 69




Slutbleck Fix 69R




Glidbleck Fix 1654

För inåtgående fönster





Glidbleck Fix 4995

För inåt & utåt-gående



Skruv till beslag mm för mer information och fler produkter se: www.nordwind.se



Betäckning på skruv ex. - TKFX

T - Träskruv

K - Kullerförsänkt

F - Förlädd (FZV = varmförzinkad) (FN = förlädd) (förlädd mässing)

X - Kryss (S = spår) (T = totxs)

Vanligaste dimensioner för beslag.

Tjocklek

Längd

3,0 mm	12, 16, 20, 25, 30, 40 mm
3,5 mm	12, 16, 20, 25, 30, 40, 45, 50 mm
4,0 mm	20, 25, 30, 40, 45, 50, 65, 70, 75 mm
4,5 mm	20, 25, 30, 40, 45, 50, 60 mm
5,0 mm	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 mm
6,0 mm	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 mm

Förpackning 200 st

Ytbehandling

Ytbehandling

Lämna in gamla beslag för ytbehandling.

1. Trummning - rengöring

2. - Förlädd.

- Förlädd.

- Förlädd.

- Vi utför även andra ytbehandlingar på förfrågan.



Vilkor:

Vid beställning av vissa beslag kan leveranstid förekomma.

Koppelskruv - för vidare information se www.nordwind.se


Koppelskruv 248

Koppelskruv av stål. Inklusive hullinghylsa 9145 samt ledhylsa 188 av mässing. Gänga 1/4" 100 st/frp



Koppelskruv 249

Koppelskruv av stål. Inklusive hullinghylsa 9145, mellanhylsa 178 samt ledhylsa 188 av. 2 st/frp



A

Koppelskruv 360

Koppelskruv av stål. Gänga 1/4" - från 30mm - 80mm. 100 st/frp



Ledhylsa 186

Ledhylsa av zink. Avsedd för koppelskruv 360. Gänga invändigt 1/4" 100 st/frp



Ledhylsa 18

koppelskruv 360. Gänga invändigt 1/4" 100 st/frp



Hullinghylsa 1401

Hullinghylsa av zink. Avsedd för koppelskruv 360. Gänga invändigt 1/4" 100 st/frp



Hullinghylsa 1561

Hullinghylsa av mässing. Avsedd för koppelskruv 360. Gänga invändigt 1/4" 100 st/frp



Hullinghylsa 9145

Hullinghylsa av mässing. Avsedd för koppelskruv 360. Gänga invändigt 1/4" 100 st/frp



Koppelhakar - för vidare information se www.nordwind.se

Koppelhake 3

Koppelhake av zink. SB-pack levereras inklusive skruv. 100 st/frp




Koppelhake 4

Koppelhake av zink. 100 st/frp



Koppelhake Fix 80

100 st/frp



Koppelhake KBE -S

100 st/frp



Koppelhake KB 85

Koppelhake av zink. SB-pack levereras inklusive skruv. 100 st/frp



Koppelhake 5026

Koppelhake av zink. SB-pack levereras inklusive skruv. 100 st/frp



Hakar - för mer information och fler produkter se: www.nordwind.se

Stormhasp 21

Stormhasp av stål. SB-förp. innehåller även skruvögla 8. Finns i flera olika storlekar: 50 st/frp



Skruvögla 8

Skruvögla av stål. 100 st/frp



Stormhaspmärkla 23

Stormhaspmärkla av stål. 50 st/frp



Stormhasp 300

Stormhasp av stål. 100 st/frp



Glasningslister

Alu-Com och GL list-systemet går snabbt och lätt att montera både på nya som gamla fönster. Aluminiumglaslisterna är konstruerade med ett klicksystem och monteras utan spikar.

Vid bruten förpackning tillkommer en kapkostnad på 350 kr.

Alu-Com


Profil för karmbottenstycken

 16x36 Falsmått: 27-32 mm Frp: 30m 90:-/meter	 16x30 Falsmått: 22-26 mm Frp: 30m 85:-/meter	 16x23,5 Falsmått: 16-21 mm Frp: 60m 80:-/meter	 16x16 Falsmått: 16 mm Frp: 30m 60:-/meter
---	---	--	--

Profil för över- & sidostycken

 Falsmått: 16-21 mm Frp: 30m 73:-/meter	 13,5x16 Falsmått: 16 mm Frp: 60m 60:-/meter
--	---

Klossar till Alu-Com profilen

 Falsmått: 16-32 mm Frp: 120 st. 2,50:-/st
--

Klossar till GL- profilen

 Falsmått: 16-40 mm Frp: 120 st. 2,30:-/st 3,50:-/st

GL-List

Profil för karmbottenstycken

 GL 44 Falsmått: 40 mm 120:- /meter	 GL 36 Falsmått: 27-35 mm 92:- /meter	 GL 30 Falsmått: 22-26 mm 85:- /meter	 GL 24 Falsmått: 16-21 mm 77:- /meter
---	---	--	---

Glasningslist i skummad pvc

Pvc profil för över- & sidostycken




Falsmått: från 16mm
Hel förpackning /144m 26:-/meter
Delad förpackning 30:-/meter

Falsmått: från 14mm
Hel förpackning /108m 26:-/meter
Delad förpackning 30:-/meter


Glasningslist i skummad pvc för sido- och överstycken. Lätt att stifta och spika och såga. Listen är försedd med en svart gummilist för tätning mot glaset. Levereras i 3 meters längder.

Fönsterprofiler-glaslister

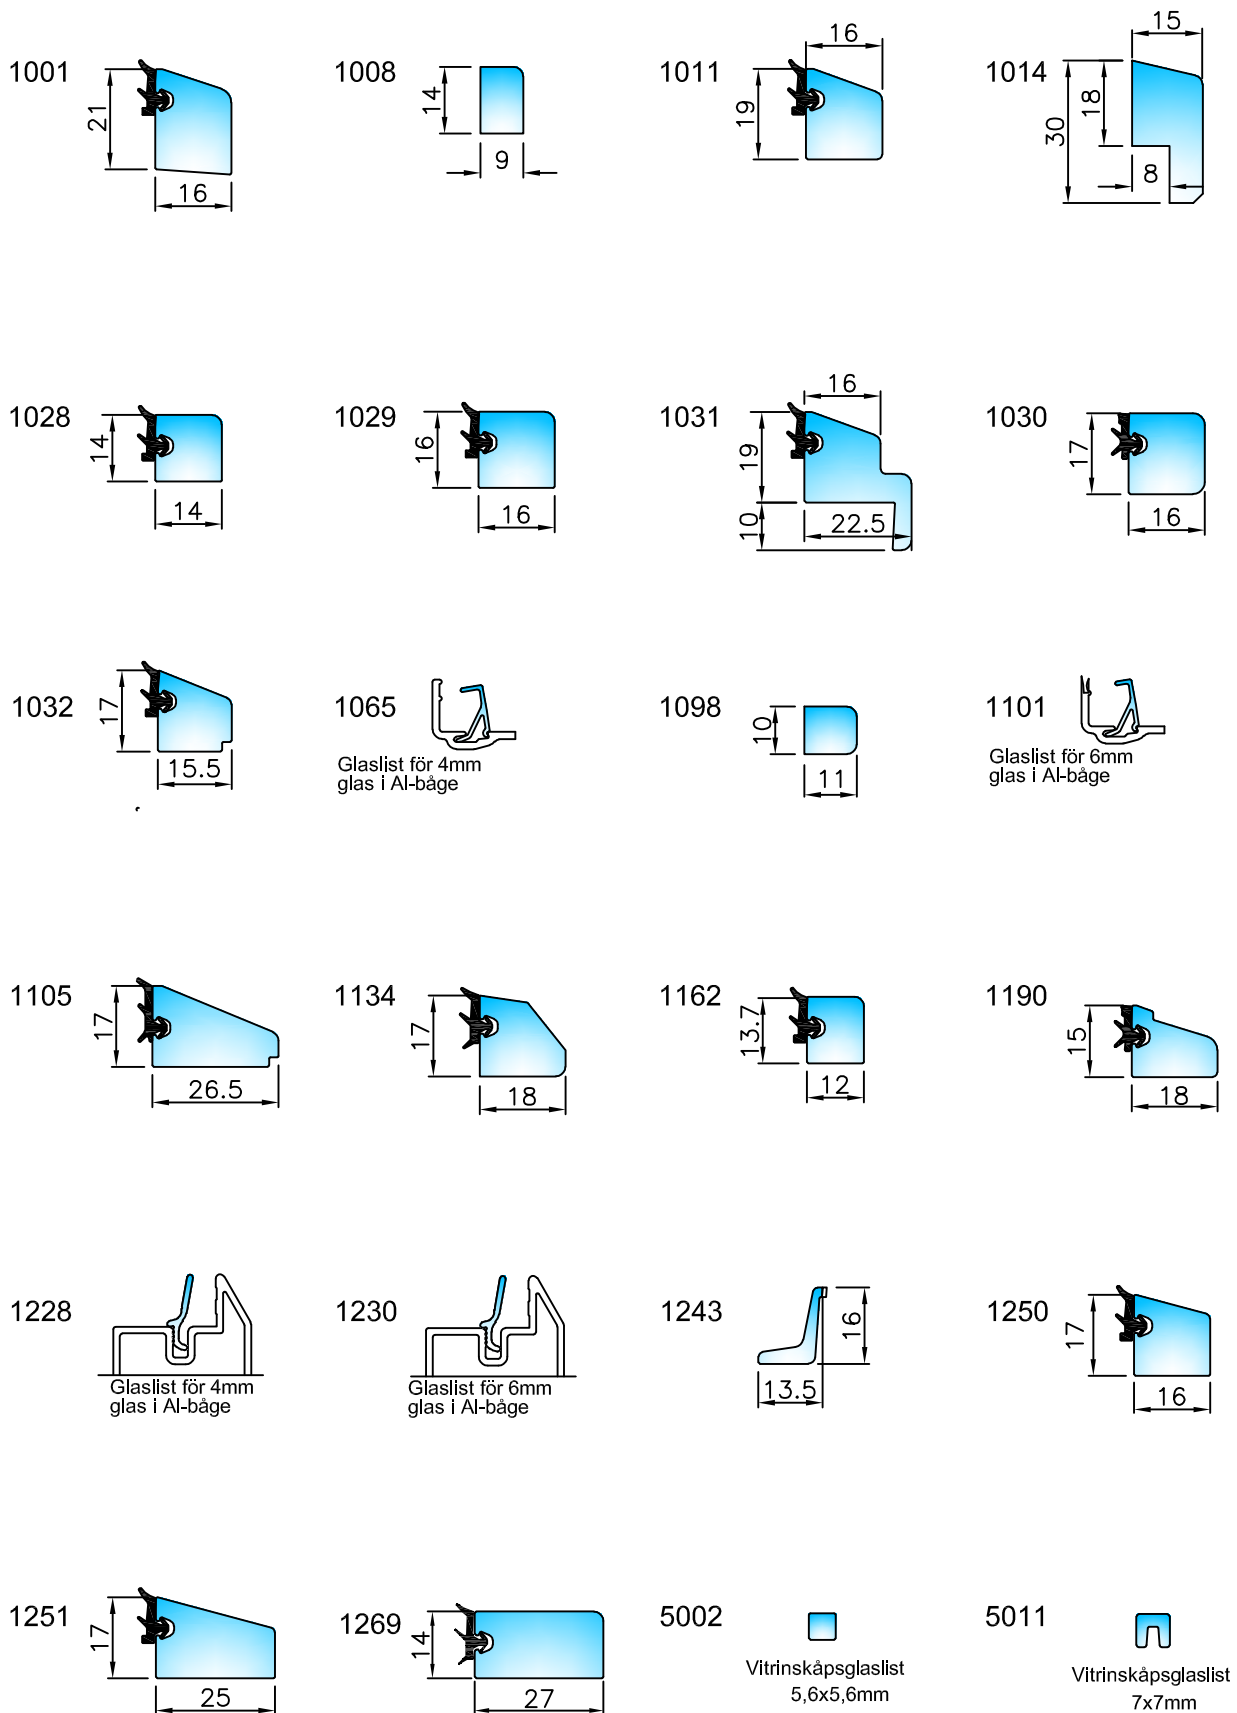


Fönsterprofiler-spröjsar


1003




1004




1015




1021




1041




1063




1147




1148




1191



1197




1200




H/Skarv-profiler


5003




5004




5005




5006




5007




5008




5016

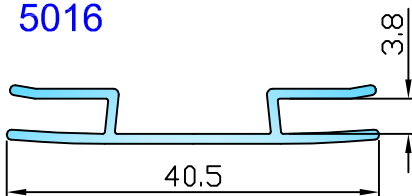


5020




5034



5039




5041




U-Profil


5009




5010




5012




5018




5019




5032




5033




5046



5047

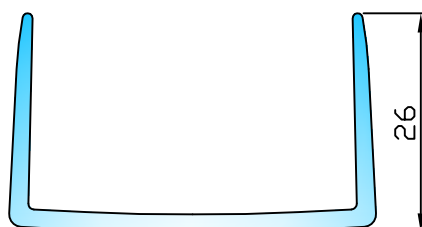


5053




Foder


1231




1232




1233




1234



1235




1262




Diverse


1020




1051




1084




1097

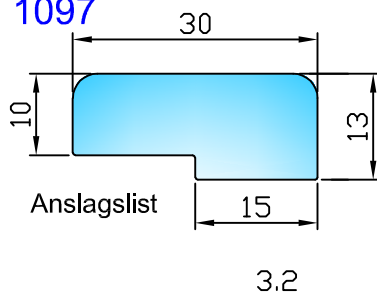


1196




1198




1226

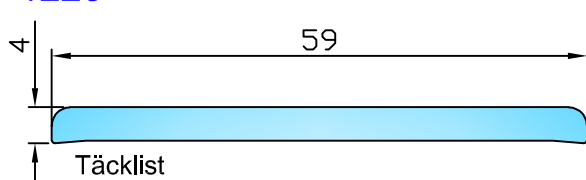


5013




5029




5050




1264




4001









4003



1281



Sockelprofiler

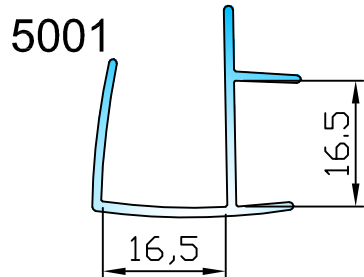

Glastillbehör



SILBERSCHNITT 5000 oljeglaskärare

Original TOPLIFE kvalité ger mycket god valuta för pengarna · mässingshandtag · brett skärhuvud · linjalavstånd 2.5 mm · skärvinkel 138°

Art. nr.

BO 5000.0

Singel pack **275,00**

235:-

SILBERSCHNITT skärolja

Garanterar en mjuk och perfekt brytning · lågt ytmotstånd · tränger lätt ner i skäret · binder glaspartiklar, garanterar att hjulet löper lätt

Art. nr.	Beskrivning	Pris per 1 Fl.
NO 027	50 ml flaska	45:-
NO 026	1l	120:-

Glasskärmmått Hultafors - 1m

Ger ett lätt, snabbt och säkert anhåll för glasskärning

670:-

Glasvinkel utan stag · grå

Dessa vinklar tillverkade av högkvalitativt material har två blå plastglasstöd vilket gör glaskanten fullt synlig. Det ljusgrå materialet ger god kontrast mot den svarta skärbordsfilten. Vinklarna har bättre toleranser än det som krävs enligt DIN 7168 och ISO 286/VSM58400

Art. nr.	Längd	Pris
BO 032.5	80 cm · 37 cm	280:-
Finns även i	30 - 175 cm	

Glasvinkel med stag · svart

Dessa glasvinklar är tillverkade i ett stycke av högkvalitativt material. Det integrerade staget garanterar bästa precision.

Art. nr.	Längd	Pris
NO 036.1	175 cm · 50 cm	825:-

Hörnschablon

Med 2 sugkoppar för fixering · för radier från 10 till 70 mm
· att användas med glasskärare 2000.M, 2000.P eller 2000.S
· linjalavstånd 6 mm

Art. nr. BO 078.5

870:-



Glastillbehör



SILBERSCHNITT rundskärare

Hjul och rosett kan enkelt bytas, skärvinkel 130°

Art. nr.	Max ø	Pris
NO 511.0	60 cm	470:-
Finns även att beställa i		40 - 200 cm



Stiftapparat Framemaster

Framemaster är en manuell stiftapparat med vändbart magasin för 10 mm (glazier's points) eller 16 mm (framer's points) stift. Ligger plant mot underlaget, ställbar slagstyrka genom justerskruv.

Art.nr.	Sort	Pris
No 37 011 00	Stiftpistol	950:-
No 37 011 10	Stift 10 mm - 5 000 st	210:-
No 37 011 10	Stift 16 mm - 3 000 st	200:-
Stift till pistol F-12	2000 st/ask	95:-



Stifthammare

Glasmästarhammare med runt slag 23 mm diameter

Art. nr. NW 80 011 00

290:-



Kröjseltång

200 mm lång · käftbredd 24 mm · svart lackerad · slipat huvud

Art. nr. NO 5008020

195:-



Kittknivar

Art.nr.

NO 80 010 01	normalbredd RO/1 25mm	110:-
NO 80 010 02	sparfals RO/2 17mm	110:-
NO 80 010 03	bred RO/3 34mm	110:-



Snedavbitare

Snedavbitare lämplig för glasstift mm.

Art. nr. NO 5164900

145:-



Glastjockmätare

Plast · mäter glastjocklekar från 2 till 25 mm såväl som distanslist (upp till 24 mm) på två-glas isolerrutor · fungerar via reflektioner i glasskivan

Art. nr. NO 5164900

80:-



Veribor blue line suglyftare 1-sug

Handtaget medger att arbeta med en hand, snabbt och effektivt · testad av TÜV och certifierad med GS · även lämplig på böjda och strukturerade ytor · sugkopp: ø 120 mm

Art. nr.	Lyftkapacitet	Lyftriktning
BO 600.0BL	30 kg	vertikalt

433:-



Veribor blue line suglyftare 2-sug tvärgående handtag

För alla typer av last · testad av TÜV · GS certifierad · utrustad med extra ringtätning (BO 602.02BL), även lämplig för lätt böjda och strukturytor · sugplatta: ø 120 mm

Art. nr.	Lyftkapacitet	Lyftriktning
BO 602.0BL	70 kg	parallellt

544:-



Veribor blue line suglyftare 2-sug tvärgående handtag

Avsedd för material med jämna, lufttäta ytor såsom glas, plast, metall, belagt trä, marmor, etc. Reservsugplattor levereras komplett med, sugplatta, vipparm, sprint, fjäder och bricka. Sugplatta: ø 120mm. Certifierad av TÜV.

Art. nr.	Lyftkapacitet	Lyftriktning
BO 603.0BL	100 kg	parallellt

580:-



Veribor 601 BL Suglyftare med handpump i väska

Den avrundade pumpkolven gör den snabb och bekväm att använda. Stor kapacitet genom sin bärkraft på 120 kg - med den välkända, dubbla säkerhetsfaktorn. Den höga kvalitet som Veribor 601 BL besitter, har bekräftats av den tyska provningsanstalten TU.

Art. nr.	Lyftkapacitet	Lyftriktning
BO 601BL	120 kg	parallell

850:-



SLP. 1 Lyftare med 2 sugkoppar

Art. nr.	Lyftkapacitet	Lyftriktning
	60 kg	parallell

275:-



SLP. 2 Lyftare med 1 sugkoppar

Art. nr.	Lyftkapacitet	Lyftriktning
	20 kg	parallell

220:-

Glastillbehör

Klosshøjare

Plastlyftare med trähandtag

Art. nr.

BO 5165401 - grå

BO 5165400 - blå

103:-

62:-

Plastklossar

Förpackning / längd / bredd / tjocklek

100 st	100mm x 20mm x 1 -6mm
100 st	100mm x 24mm x 1 -6mm
100 st	100mm x 26mm x 1 -6mm
100 st	100mm x 30mm x 1 -6mm
100 st	100mm x 34mm x 1 -6mm
100 st	100mm x 40mm x 1 -6mm

Alla dimensioner lagerförs inte

Kevlar Power Grab KEV

KEVLAR® skärresistent handske skyddsnivå 5 · med 20% mer Kevlar material · blå Latex beläggning på handflatan, ger ett bra grepp och ett andandes material på baksidan.

Art. nr.

Storlek

Pris

NO 5017502

9 / L

110:-

NO 5017501

10 / XL

110:-

Martor rakbladsskrapa

Kraftig rakbladsskrapa Martor

Art. nr. NO 160-1001

75:-

Allprovaren

Mäter om ytan på exempelvis energiglas är ledande.

Art. nr. NO 150-012

165:-

Rullmåttband med fönster

För invändiga mätningar · gult band · justerbar ändhake
· bandbredd 13 mm · längd 3 m

Art. nr. NO 150-0461

150:-

Hjälpmedel för glasningsarbeten



Nordwinds arbetsbock

En hopfällbar stabil och stadig bock

Mjuka silikonlister som håller fast arbetsstycket du arbetar med.

Fakta

Mått: Höjd: 00 mm, Bredd: 800-1500 mm

Vikt: 11 kg

4 200:-/par



Nordwinds Glasningsbock

En praktisk bock då du vill ställa ifrån dig, tvätta eller lagra glas. Stabil men ändå så smidig att den är lätt att bära med sig ute på byggarbetsplatsen. Perfekt även på verkstan, skapar flexibilitet och löser era eventuella platsbristproblem.

Fakta

Mått: Höjd: 1 160 mm, Bredd: 810 mm

Vikt: Ca. 15 kg

4 300:-



Bågupphängare - Komplet golvmodell

Ställ för upphängning av fönsterbågar. En flexibel lösning för dina fönstermålningsbehov. Ställningen kan stå i verkstan eller monteras ned och flyttas till tillfälliga arbetsplatser. Ställningen levereras med plats för 7 fönsterbågar. Kan kompletteras med fler stag/platser.

Fakta

Ytbehandling: förzinkad

Mått: Höjd: 2 100 mm, Bredd: 2 000 mm

Mått-ihopfälld: 1800 x 200 x 200 mm

9 700:-

Bågupphängare - Komplet väggmodell

Lika ram som ovan utan golvstag och kors.

Mått: Höjd: 1 500 mm, Bredd: 2 000 mm

7 200:-

Tillbehör


Extra stag för bågupphängning inkl 2 st. justerbara gångjärn hållare.

Golvmodellen går att komplettera med en extra sida.

1 545:-

Renovglas

Är ett extra glas som monteras på befintligt innerglas. Med hjälp av aluminiumlisten skapas en distans mellan det gamla och nya glaset. Mellanrummet blir helt lufttätt och fylls med argongas för bästa U-värde. Resultatet blir diskret och stilrent.

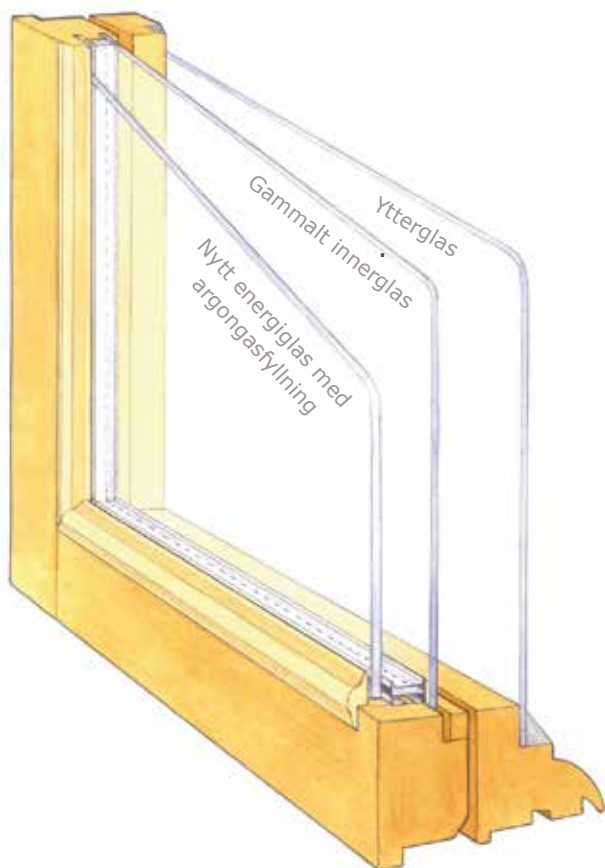

Spar energi

Innan montaget står fönstren för 35% av husets uppvärmningskostnad enligt energimyndigheten. Med *Renovglas* förbättras fönstrens isolerförmåga 60%. Från U-värde ca 3,0 till ca 1,2 = 60% x 35% = 20% lägre värmekostnad.

Minskar bullret

Standardmontaget reducerar bullernivån med 8-10 dB vilket upplevs som minst en halvering av ljudnivån.


ROT -avdrag

Utnyttja ROT-avdraget och få 50% av arbetskostnaden avdraget direkt på fakturan. Med utnyttjat ROT -avdrag betalar sig montaget på ca: 3 år.

36-43% i ROT -avdrag!

Kallrasen minskar och komforten ökar

Kallras, kallstrålning och golvdrag försvinner nästan helt när det nya extra innerglasets temperatur höjs med 6-7°. Det tillsammans med att störande buller dämpas betydligt, gör att hemmet känns mer ombonat och komforten ökar avsevärt.

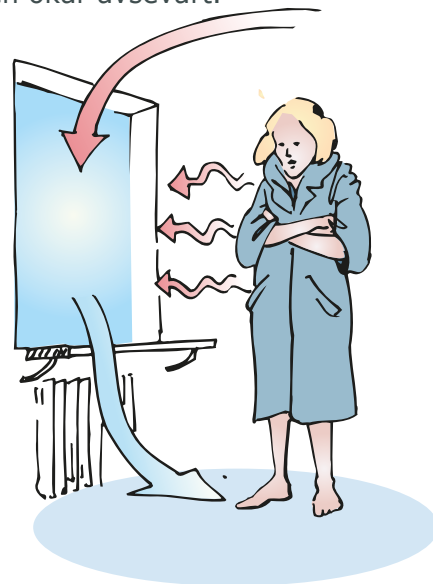

Kvalitet lönar sig i längden

Metoden är väl beprövad och testad i fält snart 30 år. I SP - Statens Provningsanstalts är montaget trefaldigt testat. Ljud, tätt och åldringstestad. Tätt och åldringstestet klarades med bred marginal, de visade att montaget har en hållbarhet på ca 230 år.

Täthetstestad



Ljudtestad



Åldringstestad



Renovglas är ett enkelt system

- Enkelt att kalkylera.
- Fungerar på alla fönster.
- Montaget tar 30 min effektiv tid.
- Nöjda kunder:
 - Resultatet är påtagligt, det blir både varmare och tystare i lägenheten.

Investering i utrustning

- Investeringen är måttlig

Pris: startkitt från 5 000 kr



Endagskurs hos oss i Uppsala, i kursen ingår

- Teorigenomgång samt praktisk övning med montage av Renovglaset.
- Dataprogram för kalkylering, marginaler på montaget samt utskrifter på alla mått du behöver ingår.

Pris: 5 500 kr/person.

Exempel. på ett vanligt fönsterglas

Kostnad: / glas
- Material, ca
- Arbetskostnad, ca
Summa:

370 kr
300 kr
670 kr

Intäkt:
Pris ut till kund, ca


1 350 kr

Marginal, ca

50 %

Renovglas

Utbildningen innefattar en intensiv dag hos oss där du/ni ökar er teoretiska och praktiska kunskaper om montage av Renovglas, konstruktioner, problem och åtgärder. Teoretiska förkunskaper ges till den praktiska delen. En stor del av dagen ägnas åt praktik, och för arbetsledningen, information om dataprogram och marknadsföring.

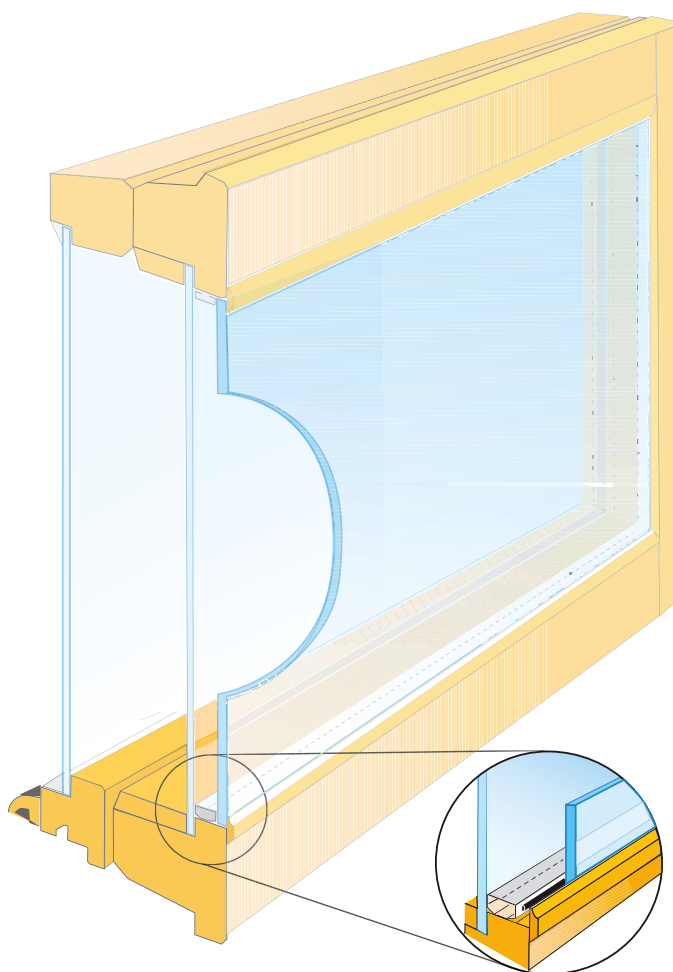

Utbildningen

Endagarskurs i Renovglas, 1 till 2 personer

5 500:-/delt.

Endagars kurs i Renovglas, > 3 personer

5 200:-/delt.

Dataprogram

Ett av oss utvecklat specialprogram i (windows xp) för kalkylering av arbetsåtgång, materialförbrukning, offertpriser, täckningsbidrag och mycket mer. Programmet är mycket enkelt att använda och ger både kaplistor, inköpslistor och tidsramar. Offertförlaga och beräkning av energibesparing ingår, liksom tekniska lösningar för olika glastyper.

Ingår

Provfönster

För att underlätta införsäljningen och på enklaste sätt göra klart för kunden vad vi erbjuder, har vi tillverkat provfönster, d.v.s. ett hörn av en båge av kopplat två-glasfönster med påmonterat Renovglas. Lätt att visa, lätt att förstå och lätt att bära!

985:-

Startpaket

För den som vill göra arbetet riktigt lätt och lönsamt snabbt vill komma igång har vi satt ihop ett startpaket med de viktigaste verktygen.

Offert



Tillbehör Renovglas



Torkpapper

Luddfritt papper vid isolerglastillverkning 5.0 kg

550:-/rulle

Golvställ för torkpapper

400:-/st

Spartork, vit torkpapper (2 rullar)

350:-/par



Fönstertvättare Skwiss svamp & puttsmedel

Glasputsmedel 5 liter

320:-

Tvättsvamp skrapa - skwiss

110:-

Fönstertorkare Skwiss 25 cm

50:-

Fönstertorkare Skwiss 35 cm

55:-

Extra gummiblad 35 cm

23:-



Rakbladsskrapa Personna

Rakbladsskrapa personna

40:-

Blad för Personna 100 st

125:-

Rakbladsskrapa triumph MK2

230:-

Blad för Triumph MK2 / 25 st.

225:-



Torkmedelsgranulat PS 555

Torkmedelsgranulat PS 555 - 1,0 liter

80:-

Torkmedelsgranulat PS 555 - 5,0 liter

395:-



Tryckverktyg för sammanfogning av isolerglas.

För ihoppresning av glas vid isolerglastillverkning

135:-



Klossar av trä för klossning av isolerrutor

Röd 30x4x2 1000st

113:-/ask

Grön 30x4x3 1000st

127:-/ask



Priser Renovgas

Renovgas - gaspåfyllningsutrustning

25 600:-

Regulator för gastub inkl. slang

1 250:-

Hyra-Renovgas, exkl. gas och flaska

870 kr/vecka

Tillbehör Renovglas

Distanslist

Dubbelsidig butylerad aluminiumlist med releasepapper, för tillverkning av isolerglas och Renovglas.

Längd 4m. Profilhöjd 6,5mm - Vitlackad eller aluminium.

Profil	Förp.	Alu	- Vit
Distanslist 6 mm aluminiumprofil	200m	17,60:-/m	19,80:-/m
Distanslist 9 mm aluminiumprofil	200m	18,70:-/m	20,90:-/m
Distanslist 12 mm aluminiumprofil	160m	19,80:-/m	22,00:-/m
Distanslist 15 mm aluminiumprofil	128m	20,90:-/m	23,10:-/m
Distanslist 6 mm aluminiumprofil	400m	14,30:-/m	16,50:-/m
Distanslist 9 mm aluminiumprofil	400m	15,40:-/m	17,60:-/m
Distanslist 12 mm aluminiumprofil	400m	16,50:-/m	18,70:-/m
Distanslist 15 mm aluminiumprofil	300m	17,60:-/m	19,80:-/m

Distanslist Blandlåda:

(6 mm - 32 m) + (9 mm - 56 m)	3 400:-
(12 mm - 60 m) + (15 mm - 32 m)	3 800:-

Hörn	6/9/12/15/bland	200 st.	590:- /krt
------	-----------------	---------	------------

Dekorlist

Vit dekorlist - allmoge, funkis / Löpmeterpris	17,00:-/m
Omålad dekorlist - allmoge, funkis / Löpmeterpris	12,00:-/m

Bredd 21 mm - Höjd 8 mm

Sekundärtätning

Till Renovglas & isolerglastillverkning.

En snabbhårdande fogmassa som blir hård efter härdning.

(12 X 600 ml - vit, 290 ml svart)

95:-/korv

Kurs i fönsterrenovering

Grundkurs i fönsterrenovering

Renovsystemet och auktoriserat fönsterunderhåll

- Endagarskurs för dig som har renoverat fönster ett tag och vill ha en teoretisk utbildning i fönsterrenovering.
- Kurs ger dig möjlighet att certifieras av Auktoriserat Fönsterunderhåll.
- Du får teoretisk utbildning i bl.a. träteknik, materiallära, maskinlära, fönstrets konstruktion och funktion, tätning, ventiler och arbetsmetodik.
- Mat och material ingår



Auktorisationsnämnden för fönsterunderhåll

Utbildning

1 dagars teorikurs i fönsterrenovering

5 400:-/delt.

Kalkylprogram för fönsterrenoverinssystem i xp mode ingår i kursen.

Kalkylprogram för Auktoriserat fönsterunderhåll
- kontakt Auktoriserat fönsterunderhåll